




Plastiques, foam board, bois, résine

Kunststoffen, schuimplaat, hout, hars | Kunststoff, Schaumstoff, Holz, Harz



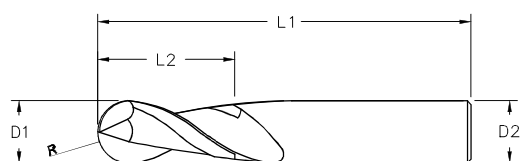

		Ø D1	Ø D2	L2	L1	R	
Cat-Nr 65-200		mm	mm	mm	mm	mm	z
Ref.	LMT-Code	MÉTRIQUE / METRISCH					
7053979	65-280B	3	3	12	64	1,5	2
7053980	65-285B	6	6	20	76	3	2
7053981	65-290B	8	8	25	76	4	2
7053982	65-295B	10	10	30	76	5	2



		Ø D1		Ø D2		L2		L1		R		
Cat-Nr 65-200		mm		mm		mm		mm		mm		z
Ref.	LMT-Code	POUCES / DUIM / ZOLL										
7053983	65-205B	1,58	1/16"	3,17	1/8"	6,35	1/4"	50,8	2	0,79	1/32"	2
7053984	65-210B	3,17	1/8"	3,17	1/8"	12,7	1/2"	63,5	2 1/2"	1,58	1/16"	2
7053985	65-215B	4,76	3/16"	6,35	1/4"	12,7	1/2"	63,5	2 1/2"	2,38	3/32"	2
7053986	65-220B	6,35	1/4"	6,35	1/4"	12,7	1/2"	63,5	2 1/2"	3,17	1/8"	2
7053987	65-225B	6,35	1/4"	6,35	1/4"	28,5	1 1/8"	76,2	3	3,17	1/8"	2
7053988	65-235B	7,95	5/16"	7,95	5/16"	12,7	1/2"	76,2	3	3,975	5/32"	2
7053989	65-240B	7,95	5/16"	7,95	5/16"	28,5	1 1/8"	76,2	3	3,975	5/32"	2
7053990	65-250B	9,52	3/8"	9,52	3/8"	28,5	1 1/8"	76,2	3	4,76	3/16"	2
7053991	65-260B	12,7	1/2"	12,7	1/2"	28,5	1 1/8"	76,2	3	6,35	1/4"	2



CONSEILS D'EXPERTS / RAAD VAN DE EXPERT

La géométrie novatrice de cet outil lui octroie la capacité d'obtenir des états de surface de Ra 0,7 dans des plastiques qualifiés de « techniques » (ex : prothèses médicales) en supprimant les surfaces irrégulières ou marques éventuelles de l'outil sur la pièce.

/ De vernieuwende geometrie van deze gereedschappen en de hoge polijstgraad van het snijvlak maken het mogelijk om een oppervlaktekwaliteit van Ra 0,7 te bekomen in mechanisch kunststof (bv. inlays voor knieprothesen), waardoor een onregelmatige oppervlakteafwerking of opvallende gereedschapsmarkeringen vermeden worden.

/ Die Werkzeuggeometrie mit einer speziellen Kugelform, poliertem Freiwinkel und polierter Spannkammer erlauben es, mit diesem Werkzeug Oberflächengüten von Ra 0,7 (metrisch) ohne sichtbare Bearbeitungsmarken in technischen Kunststoffen (z. B. Inlays für Knieprothesen) zu erzeugen