




Plastiques chargés en fibres de verre (< 40%)

Glasvezel versterkte kunststoffen (GFRP < 40%) | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (< 40%)


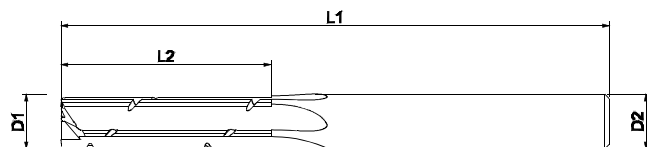


Cat-Nr 02105		Ø D1	Ø D2	L2	L1	z
Ref.	LMT-Code	mm	mm	mm	mm	
2754636	02105A	5	5	19	60	5
2754638	02105B	6	6	23	60	5
2754640	02105C	8	8	30	70	5



Matériaux composites (abrasifs), Nid d'abeille densifié, ...

Composietmaterialen (abrasief), hogedensiteit honingraat, ... | Kompositematerials, verdichten Honeycomb, ...

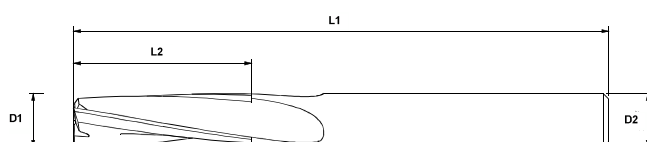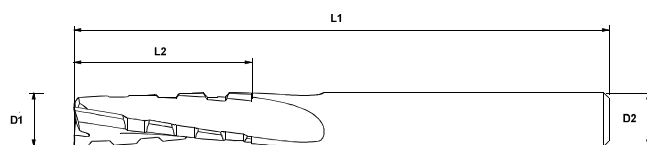

Cat-Nr TRESPA		Ø D1	Ø D2	L2	L1	z
Ref.	LMT-Code	mm	mm	mm	mm	
2826279	TRESPAR6	6	6	20	60	3
2830889	TRESPAR8	8	8	20	64	3
2700049	TRESPAF6	6	6	20	60	3



CONSEILS D'EXPERTS / RAAD VAN DE EXPERT

La fraise avec brise-copeaux (TRESPA-R) permet d'ébaucher vos pièces. Pour la finition, utilisez la fraise à denture lisse (TRESPA-F) pour de très bons états de surface.

/ De spaanbreker geometrie (TRESPA-R) is perfect geschikt voor het ruwfrezen. Om de best mogelijke randafwerking te bekomen gebruikt u de afwerkingsgeometrie (TRESPA-F).

/ Der spanbrechende Fräser (TRESPA-R) erlaubt eine Grobbearbeitung Ihrer Teile. Zur Endbearbeitung benutzen Sie den Fräser mit Schlichtschneide (TRESPA-F) für eine hervorragende Oberfläche