


176000 - Fraises deux dents à rainurer 176000 - Slotting two flutes endmills

ALU

HPL

H

S

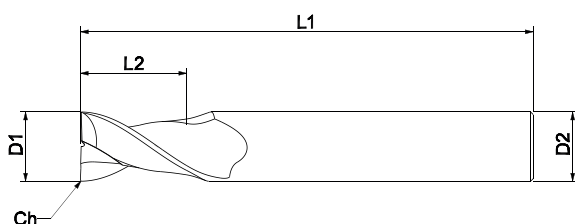

Carbure
Carbide



Cat-Nr 176 000		Ø D1	Ø D2	L2	L1	CH 45°	z
Ref.	LMT-Code	mm	mm	mm	mm	mm	
MÉTRIQUE							
2727733	176020	2	6	6	50	0,1	2
2727735	176030	3	6	7	50	0,1	2
27277321	176040	4	6	8	50	0,1	2
27277323	176050	5	6	10	50	0,2	2
2727737	176060	6	6	10	50	0,2	2
2727739	176080	8	8	15	60	0,2	2
2727741	176100	10	10	18	65	0,25	2
2727743	176120	12	12	20	70	0,25	2
2727745	176140	14	14	22	75	0,25	2
2727747	176160	16	16	25	80	0,3	2
6550080	176180	18	18	28	100	0,3	2
2727751	176200	20	20	35	100	0,3	2



Conseils d'expert Experts advices

Fraise 2 dents avec petit chanfrein de protection en bout. (Cette gamme peut aussi être utilisée dans certains plastiques, résines, stratifié compact, le corian®, ...)

Elle permet d'obtenir un fond de poche beaucoup plus propre qu'avec une fraise une dent, ainsi qu'un calibrage plus précis lors du rainurage.


Two flutes endmills with a protection chamfer. (can also cut some plastics, resins, HPL, Corian®, ...)

It allows to get a better surface state in pockets than one flute endmills. It gives a better calibration for slotting.

16000 - Fraises deux dents à rainurer 16000 - Slotting two flutes endmills

ACIER
STEEL

INOX
STAIN-
LESS

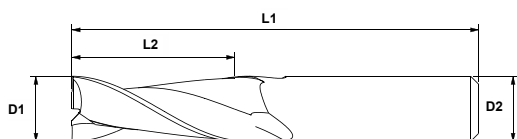

Carbure
Carbide



Cat-Nr 16 000		Ø D1	Ø D2	L2	L1	z
Ref.	LMT-Code	mm	mm	mm	mm	
MÉTRIQUE						
2700058	16010	1	3	4	38	2
2700165	16015	1,5	3	4,5	38	2
2700112	16020	2	2	7	40	2
2700166	16020A	2	3	6,3	35	2
2700167	16025	2,5	2,5	8	40	2
2700168	16025A	2,5	3	9	38	2
2700169	16030	3	3	10	40	2
2700171	16040	4	4	11	48	2

Cat-Nr 16 000		Ø D1	Ø D2	L2	L1	z
Ref.	LMT-Code	mm	mm	mm	mm	
MÉTRIQUE						
2700173	16050	5	5	13	60	2
2700175	16060	6	6	16	60	2
2700177	16070	7	7	20	60	2
2700180	16080	8	8	23	60	2
2700182	16090	9	9	23	60	2
2700184	16100	10	10	23	60	2
2700188	16120	12	12	30	76	2
2700192	16140	14	14	30	76	2



Conseils d'expert Experts advices

Métaux ferreux. Fraise deux dents pour rainurage, arrosage impératif.

Ferrous metals. Two flutes endmills for slotting operations. Require coolant.