

Typ / type 005

Stechdrehen

grooving

ab Bohrung Ø 5.0 mm
Nuttiefe bis 1.0 mm
Auskragung (L1) bis 7x D

bore Ø from 5.0 mm
depth of groove up to 1.0 mm
overhang length (L1) up to 7x D

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm



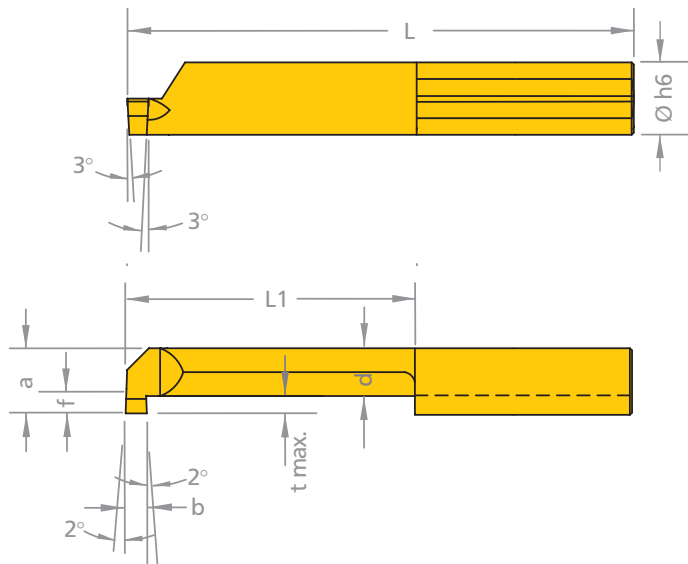


Abbildung: rechtsschneidend

Ausführung rechts (R)
oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

righthand version shown

state right (R) or left (L) version

dimensions in mm



Bestellnummer
part number

b +0.05

f

d

a

L

L1

t max.

D min.

Ø h6

passende
Werkzeughalter

suitable toolholder

R/L 005.0100-10	1.0	1.9	3.3	4.4	25	10	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0100-15	1.0	1.9	3.3	4.4	30	15	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0100-20	1.0	1.9	3.3	4.4	35	20	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0100-25	1.0	1.9	3.3	4.4	40	25	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0100-30	1.0	1.9	3.3	4.4	45	30	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0100-35	1.0	1.9	3.3	4.4	50	35	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0150-10	1.5	1.9	3.3	4.4	25	10	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0150-15	1.5	1.9	3.3	4.4	30	15	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0150-20	1.5	1.9	3.3	4.4	35	20	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0150-25	1.5	1.9	3.3	4.4	40	25	1.0	5.0	5.0
R/L 005.0150-30	1.5	1.9	3.3	4.4	45	30	1.0	5.0	5.0

645.xxx / xxx.5

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel »Technische Hinweise« und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
CN45F: R005.0100-10/CN45F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter »technical instructions«
and in the price list.

order-example: righthand version
and grade
CN45F: R005.0100-10/CN45F



ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm

Typ / type 005

Stechdrehen

ab Bohrung Ø 5.0 mm
Nuttiefe bis 1.0 mm
Auskragung (L1) bis 7x D

grooving

bore Ø from 5.0 mm
depth of groove up to 1.0 mm
overhang length (L1) up to 7x D

Bestellnummer part number	b +0.05	f	d	a	L	L1	t max.	D min.	Ø h6	passende Werkzeughalter	suitable toolholder
R/L 005.0200-10	2.0	1.9	3.3	4.4	25	10	1.0	5.0	5.0	645.xxx / xxx.5	
R/L 005.0200-15	2.0	1.9	3.3	4.4	30	15	1.0	5.0	5.0		
R/L 005.0200-20	2.0	1.9	3.3	4.4	35	20	1.0	5.0	5.0		
R/L 005.0200-25	2.0	1.9	3.3	4.4	40	25	1.0	5.0	5.0		
R/L 005.0200-30	2.0	1.9	3.3	4.4	45	30	1.0	5.0	5.0		