

Typ / type

Trapezgewinde
Teilprofil Innen 30°

trapezoidal thread
partial profile internal 30°


ab Bohrung Ø 7.0 mm
Steigung P = 2.0 - 3.0 mm

bore Ø from 7.0 mm
pitch P = 2.0 - 3.0 mm

ULTRAMINI

Bohrungsbearbeitung
ab Ø 0.2 mm

grooving, boring and profiling
starting at Ø 0.2 mm

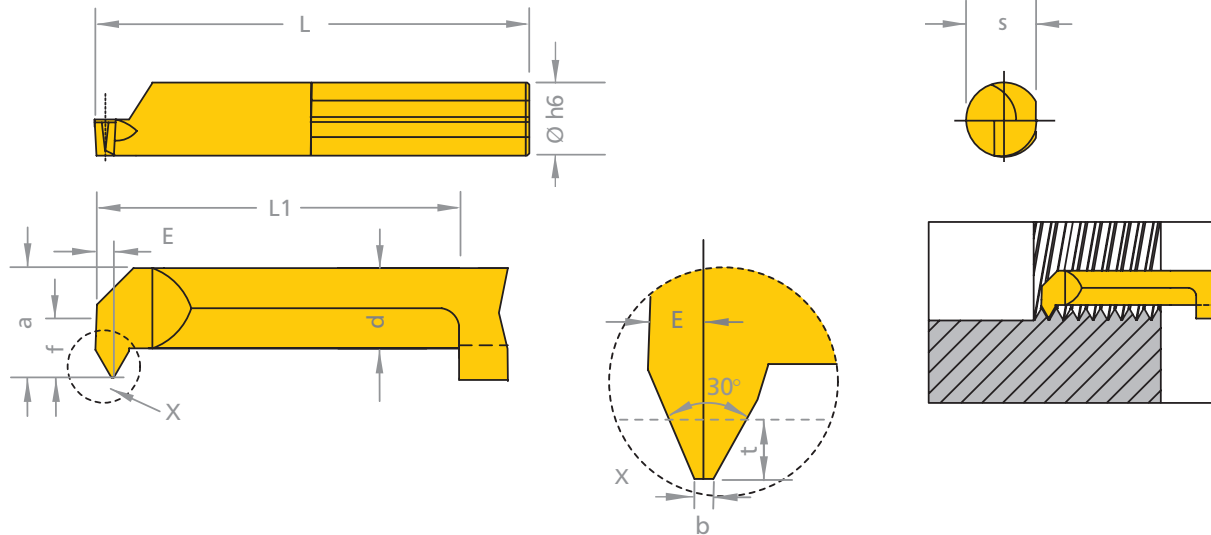

Ansicht X vergrößert
Abbildung: rechtsschneidend
Ausführung rechts (R)
oder links (L) angeben
Abmessungen in mm

view X enlarged
righthand version shown
state right (R) or left (L) version
dimensions in mm



D min.	Bestellnummer part number	Steigung P pitch P	b	t	s	E	f	d	a	L	L1	Ø h6	passende Werkzeughalter	suitable toolholder
7.0	R/L 007.1220-22	2.0	0.6	1.25	6.3	0.75	2.8	3.8	6.3	37	22	7.0	676.xxx / 687	670 / xxx.7
7.0	R/L 007.1220-30	2.0	0.6	1.25	6.3	0.75	2.8	3.8	6.3	45	30	7.0		
7.0	R/L 007.1730-22	3.0	1.0	1.75	6.3	1.1	2.8	3.8	6.3	37	22	7.0		
7.0	R/L 007.1730-30	3.0	1.0	1.75	6.3	1.1	2.8	3.8	6.3	45	30	7.0		

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel »Technische Hinweise« und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung und Sorte
AL41F: R007.xxxx-20/AL41F

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter »technical instructions«
and in the price list.

order-example: righthand version
and grade
AL41F: R007.xxxx-20/AL41F