



SYSTEM DED

Einstecken mit
dreischneidigen Wendeplatten

grooving with three-cutting
edges indexable inserts



Typ / type 207

Klemmhalter

bis 6 mm Stechtiefe
0.5 - 6.3 mm Stechbreite

grooving toolholder

depth of groove up to 6 mm
width of groove 0.5 - 6.3 mm

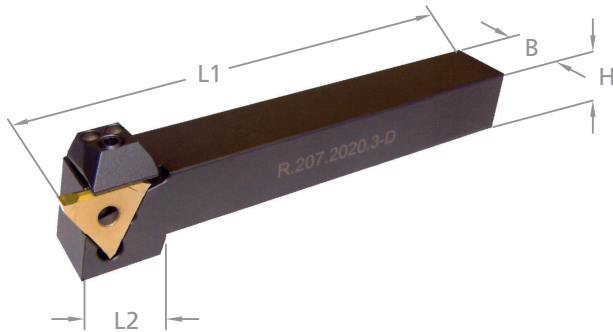

Spitzenhöhe JS14

Rechts (R): wie gezeichnet
Links (L): spiegelbildlich

Ausführung rechts (R)
oder links (L) angeben

Abmessungen in mm

center height JS14

righthand version (R): as shown
lefthand (L): mirror image

state right (R) or left (L) version

dimensions in mm

Bestellnummer part number	H ± 0.1	B ± 0.1	L1	Stechtiefe T depth of groove T	L2	Spannbereich holding capacity	Klemmhalter toolholder	Spannpratze claw	Spannschraube screw	Führungsstifte guide pin
/L 207.1212.1-D	12	12	100	4	24	0.5 - 1.9	R/L 207 ... 1.2.3-D	PD21R/L	ZT200	6325
/L 207.1616.1-D	16	16	125		22					
/L 207.2020.1-D	20	20	125		21					
/L 207.2525.1-D	25	25	150		–					
/L 207.3232.1-D	32	32	170		–					
/L 207.1212.2-D	12	12	100	6	24	1.9 - 2.9				
/L 207.1616.2-D	16	16	125		22					
/L 207.2020.2-D	20	20	125		21					
/L 207.2525.2-D	25	25	150		–					
/L 207.3232.2-D	32	32	170		–					
/L 207.1212.3-D	12	12	100	6	24	2.9 - 3.9				
/L 207.1616.3-D	16	16	125		22					
/L 207.2020.3-D	20	20	125		21					
/L 207.2525.3-D	25	25	150		–					
/L 207.3232.3-D	32	32	170		–					

Bestellbeispiel:
für rechte Ausführung:
R.207.1212.1-D

order-example:
righthand version:
R.207.1212.1-D

Typ / type 207

Klemmhalter

bis 6 mm Stehtiefe
0.5 - 6.3 mm Stehbreite

grooving toolholder

depth of groove up to 6 mm
width of groove 0.5 - 6.3 mm

SYSTEM DED

Einstecken mit
dreischneidigen Wendeplatten

grooving with three-cutting
edges indexable inserts



Bestellnummer part number						Spannbereich holding capacity	Ersatzteile / spare parts			
H ± 0.1	B ± 0.1	L1	Stechtiefe T depth of groove T	L2	Klemmhalter toolholder		Spannpratze claw	Spannschraube screw	Führungsstifte guide pin	
R/L 207.1616.4-D	16	16	125	6	22	3.9 - 6.3	R/L 207 ... 4-D	PD25R/L	ZT200	6325
R/L 207.2020.4-D	20	20	125		21					
R/L 207.2525.4-D	25	25	150		—					
R/L 207.3232.4-D	32	32	170		—					