

Schuifmaat met noniusaflezing en fijnverstelling

Serie 532



Dit is een nonius schuifmaat met fijnverstelling voor hulp met schuifgeleider positionering.



532-101

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Dieptemaat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Gewicht [g]	Prijs [€]
532-101	0-130	vlak	229	40	21,5	17	16	165	86,00
532-102	0-180	vlak	288	50	25	20,5	16	202	112,00
532-103	0-280	vlak	403	64	27,5	22	20	395	257,00

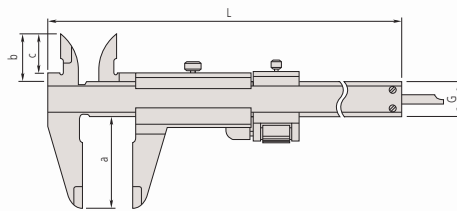


Eenvoudige aflezing door 14° gekantelde nonius

Schuifmaat, noniusaflezing, linkshandig gebruik

Serie 536

Dit zijn parallax-vrije schuifmaten voor eenvoudig en positief meten.

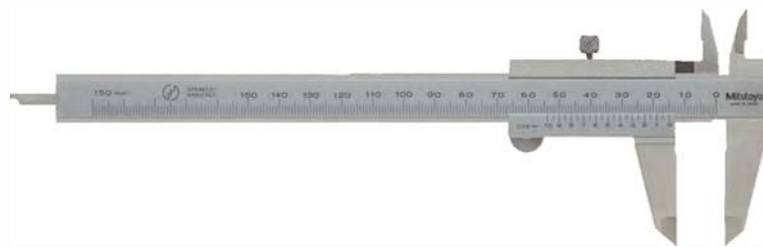

536-310

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Dieptemaat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Gewicht [g]	Prijs [€]
536-310	0-150	vlak	229	40	21	17	16	150	120,00

Specificaties


Nauwkeurigheid	Zie lijst met specificaties
Schaalverdeling	0,02 mm
Levering	In een opbergdoos

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving	Prijs €
050083-10	75 mm breed dieptemeetbrugstuk, voor modellen tot 200 mm	46,00
050084-10	100 mm breed dieptemeetbrugstuk, voor modellen tot 200 mm	51,00
050085-10	125 mm breed dieptemeetbrugstuk, voor modellen van 300 mm	58,00

Specificaties

Nauwkeurigheid	Zie lijst met specificaties
Schaalverdeling	0,05 mm
Levering	In een opbergdoos



Uitlezing parallax vrij

