

Stiftloch-Schälreibahle I 021010

Mit Kegel 1:50, zum Reiben von Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 7977 und DIN 7978, mit Zylinderschaft und Mitnehmer nach DIN 1809

Ausführung:

Durchmesser:

Schneidrichtung:

Schneidstoff:

Nutrichtung:


1,00-12,00 mm

Rechtsschneidend

HSS-E

Drallgenutet

mit 45° Linksdrahl

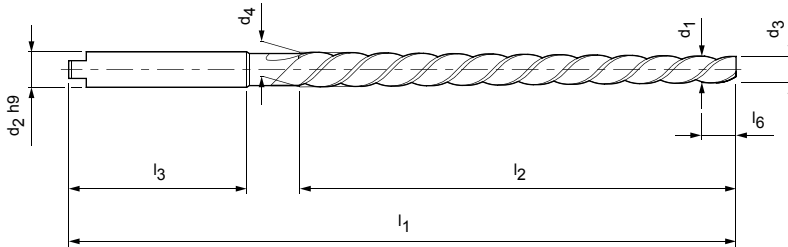

Baumaße								z	Bestell-Nr.
d ₁	d ₂ h9	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₆		
1,00	1,4	0,8	1,46	60	33	23	10	2	30102455
1,50	2,1	1,4	2,14	70	37	29	5	2	30102456
2,00	3,15	1,9	2,86	86	48	29	5	3	30102457
2,50	3,15	2,4	3,36	86	48	29	5	3	30102458
3,00	4	2,9	4,06	100	58	32	5	3	30102459
4,00	5	3,9	5,26	112	68	34	5	3	30102461
5,00	6,3	4,9	6,36	122	73	38	5	3	30102463
6,00	8	5,9	8	160	105	42	5	3	30102465
6,50	8,5	6,4	8,78	185	119	46	5	3	30102467
8,00	10	7,9	10,8	207	145	46	5	3	30102469
10,00	12,5	9,9	13,4	245	175	50	5	3	30102471
12,00	16	11,8	16	290	210	58	10	3	30102473