


T....-C1-...HKA63 / Cool Jet, DIN 69893

Cool Jet Schrumpffutter Shrink Chucks

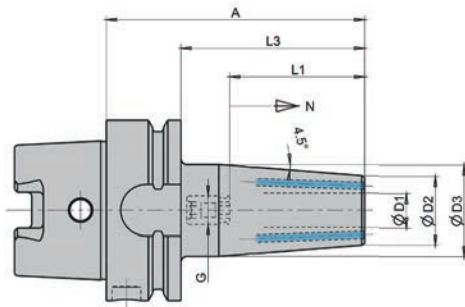

T....-C1-HKA63

G2.5/
25.000

≤ 3 µm

max.
24.000

CHIP

HSS

D1 [mm]	A [mm]	L3 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	N [mm]	G	Bezeichnung Designation	Ident No.
3	80	54	15	20	20	5	M6	T0300-80-C1-HSKA63	5150192
4	80	54	15	20	20	5	M6	T0400-80-C1-HSKA63	5150201
5	80	54	15	20	25	5	M6	T0500-80-C1-HSKA63	5147940
6	80	54	21	27	36	10	M5	T0600-80-C1-HSKA63	5150210
8	80	54	21	27	36	10	M6	T0800-80-C1-HSKA63	5150212
10	85	59	24	32	42	10	M8 x1	T1000-85-C1-HSKA63	5150214
12	90	64	24	32	47	10	M10 x1	T1200-90-C1-HSKA63	5150217
14	90	64	27	34	47	10	M10 x1	T1400-90-C1-HSKA63	5150218
16	95	69	27	34	50	10	M12 x1	T1600-95-C1-HSKA63	5150219
18	95	69	33	42	50	10	M12 x1	T1800-95-C1-HSKA63	5150220
20	100	74	33	42	52	10	M16 x1	T2000-100-C1-HSKA63	5150222
25	115	89	44	52,5	58	10	M16 x1	T2500-115-C1-HSKA63	5150223
32	120	94	44	52,5	62	10	M16 x1	T3200-120-C1-HSKA63	5150224
6	120	94	21	27	36	10	M5	T0600-120-C1-HSKA63	5150225
8	120	94	21	27	36	10	M6	T0800-120-C1-HSKA63	5150226
10	120	94	24	32	42	10	M8 x1	T1000-120-C1-HSKA63	5150227
12	120	94	24	32	47	10	M10 x1	T1200-120-C1-HSKA63	5150228
14	120	94	27	34	47	10	M10 x1	T1400-120-C1-HSKA63	5150229
16	120	94	27	34	50	10	M12 x1	T1600-120-C1-HSKA63	5150230
18	120	94	33	42	50	10	M12 x1	T1800-120-C1-HSKA63	5150231
20	120	94	33	42	52	10	M16 x1	T2000-120-C1-HSKA63	5150232
25	120	94	44	52,5	58	10	M16 x1	T2500-120-C1-HSKA63	5150233
32	120	94	44	52,5	62	10	M16 x1	T3200-120-C1-HSKA63	5150224
6	160	134	21	32	36	10	M5	T0600-160-C1-HSKA63	5150235
8	160	134	21	32	36	10	M6	T0800-160-C1-HSKA63	5150236
10	160	134	24	34	42	10	M8 x1	T1000-160-C1-HSKA63	5150238
12	160	134	24	34	47	10	M10 x1	T1200-160-C1-HSKA63	5150240
14	160	134	27	42	47	10	M10 x1	T1400-160-C1-HSKA63	5150241
16	160	134	27	42	50	10	M12 x1	T1600-160-C1-HSKA63	5150242
18	160	134	33	51	50	10	M12 x1	T1800-160-C1-HSKA63	5150940
20	160	134	33	51	52	10	M16 x1	T2000-160-C1-HSKA63	5150245
25	160	134	44	52,5	58	10	M16 x1	T2500-160-C1-HSKA63	5150247
32	160	134	44	52,5	62	10	M16 x1	T3200-160-C1-HSKA63	5150248
		5025376				6738241		Zubehör, siehe Seite 82 Accessories, page 82	

Cool-Jet Ausführung

- für optional externe Kühlung
- 2 verschließbare Kühlkanalbohrungen
- optional mit 4 Kühlkanalbohrungen

Cool-Jet execution

- for optional external cooling
- 2 closable cooling channel holes
- Optionally with 4 cooling channel holes

