


T....-C1-...HSK-A100 / Cool Jet, DIN69893

Cool Jet Schrumpffutter Shrink Chucks

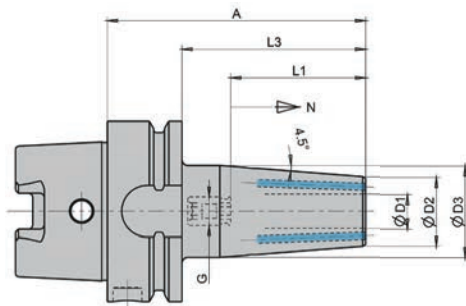

T....-C1-HSKA100

G2,5/
25.000

≤ 3µm

max.
12.000

CHIP

HSS

D1 [mm]	A [mm]	L3 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L1 [mm]	N [mm]	G	Bezeichnung Designation	Ident No.
6	85	56	21	27	36	10	M5	T0600-85-C1-HSKA100	5150254
8	85	56	21	27	36	10	M6	T0800-85-C1-HSKA100	5150255
10	90	61	24	32	42	10	M8 x1	T1000-90-C1-HSKA100	5150257
12	95	66	24	32	47	10	M10 x1	T1200-95-C1-HSKA100	5150266
14	95	66	27	34	47	10	M10 x1	T1400-95-C1-HSKA100	5150267
16	100	71	27	34	50	10	M12 x1	T1600-100-C1-HSKA100	5150268
18	100	71	33	42	50	10	M12 x1	T1800-100-C1-HSKA100	5150269
20	105	76	33	42	52	10	M16 x1	T2000-105-C1-HSKA100	5150270
25	115	86	44	53	58	10	M16 x1	T2500-115-C1-HSKA100	5150271
32	120	91	44	53	62	10	M16 x1	T3200-120-C1-HSKA100	5150272
6	120	91	21	27	36	10	M5	T0600-120-C1-HSKA100	5150279
8	120	91	21	27	36	10	M6	T0800-120-C1-HSKA100	5150280
10	120	91	24	32	42	10	M8 x1	T1000-120-C1-HSKA100	5150281
12	120	91	24	32	47	10	M10 x1	T1200-120-C1-HSKA100	5150282
14	120	91	27	34	47	10	M10 x1	T1400-120-C1-HSKA100	5150283
16	120	91	27	34	50	10	M12 x1	T1600-120-C1-HSKA100	5150284
18	120	91	33	42	50	10	M12 x1	T1800-120-C1-HSKA100	5150285
20	120	91	33	42	52	10	M16 x1	T2000-120-C1-HSKA100	5150286
25	120	91	44	53	58	10	M16 x1	T2500-120-C1-HSKA100	5150289
32	120	91	44	53	62	10	M16 x1	T3200-120-C1-HSKA100	5150272
6	160	131	21	32	36	10	M5	T0600-160-C1-HSKA100	5150295
8	160	131	21	32	36	10	M6	T0800-160-C1-HSKA100	5150293
10	160	131	24	34	42	10	M8 x1	T1000-160-C1-HSKA100	5150299
12	160	131	24	34	47	10	M10 x1	T1200-160-C1-HSKA100	5150300
14	160	131	27	42	47	10	M10 x1	T1400-160-C1-HSKA100	5150301
16	160	131	27	42	50	10	M12 x1	T1600-160-C1-HSKA100	5150302
18	160	131	33	51	50	10	M12 x1	T1800-160-C1-HSKA100	5150303
20	160	131	33	51	52	10	M16 x1	T2000-160-C1-HSKA100	5150304
25	160	131	44	60	58	10	M16 x1	T2500-160-C1-HSKA100	5150306
32	160	131	44	60	62	10	M16 x1	T3200-160-C1-HSKA100	5150307
		5028428				6738303		Zubehör, siehe Seite 82 Accessories, page 82	

Cool-Jet Ausführung

- für optional externe Kühlung
- 2 verschließbare Kühlkanalbohrungen
- optional mit 4 Kühlkanalbohrungen

Cool-Jet execution

- for optional external cooling
- 2 closable cooling channel holes
- Optionally with 4 cooling channel holes

