

MINIMILL XL

Nutfräsen, Trennfräsen und
Schlitzfräsen

groove and slot milling




Typ X1250

Nutfräsen, Trennfräsen und
Schlitzfräsen

groove and slot milling

Ø DS 50
t max. = 16.5
b = 0.5 - 1.0

Ø DS 50
t max. = 16.5
b = 0.5 - 1.0

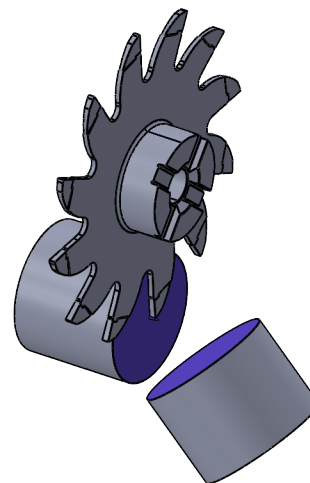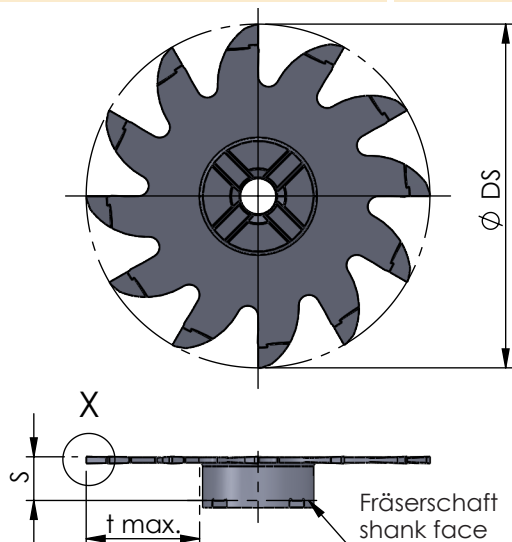

Beispielzeichnung
exemplary application

Abmessungen in mm

dimensions in mm

neu
neu

Bestellnummer part number	Ø DS	s	b ±0.02	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F P04C	für Frälerschaft for milling shank
X1250.0050.00	50	6.35	0.5	16.5	12	● ●	
X1250.0100.00	50	6.35	1.0	16.5	12	● ●	XH50...

Weitere HM Sorten können Sie in der Sorten-
übersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und
der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte P04C:
X1250.0050.00/P04C

More carbide grades you can find in the grades
summary in the chapter "technical instructions"
and in the price list.

order-example:
grade P04C:
X1250.0050.00/P04C