

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation





Typ Z8

Sicherungsringe DIN 471 / 472

D min. 7 mm
t max. = 0.6

for circlip grooves DIN 471 / 472

D min. 7 mm
t max. = 0.6

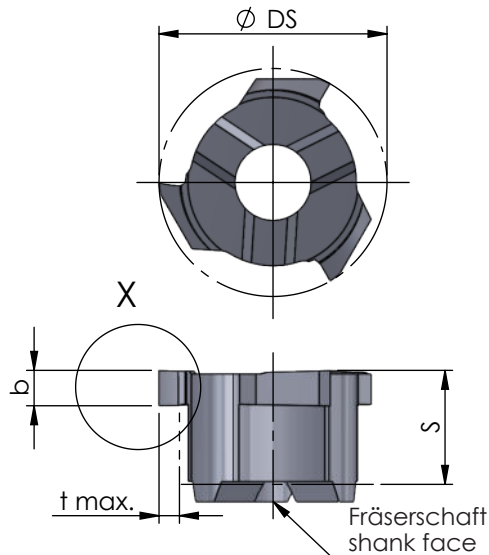

Beispielzeichnung
exemplary application



Abmessungen in mm

dimensions in mm

neu
neu
neu

Bestellnummer part number	D min.	Nut-Maß m groove dim. m DIN 471 / DIN 472	s	Ø DS	b -0.02	t max.	Zähnezahl number of teeth	K10F AL41F P18C	für Fräterschaft for milling shank
Z8.S090.00.7	7.0	0.9		3.35	6.7	0.97	0.6	3	●
Z8.S100.00.7	7.0	1.0		3.35	6.7	1.07	0.6	3	●
Z8.S110.00.7	7.0	1.1		3.35	6.7	1.24	0.6	3	●

ZH8, ...

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:
für Sorte AL41F:
Z8.S090.00.7/AL41F

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:
grade AL41F:
Z8.S090.00.7/AL41F