

MINIMILL

Nut- und Formzirkularfräsen

groove milling by circular interpolation


Typ ZH8

Fräferschaft Hartmetall

D min. 7 mm

milling shank carbide

D min. 7 mm

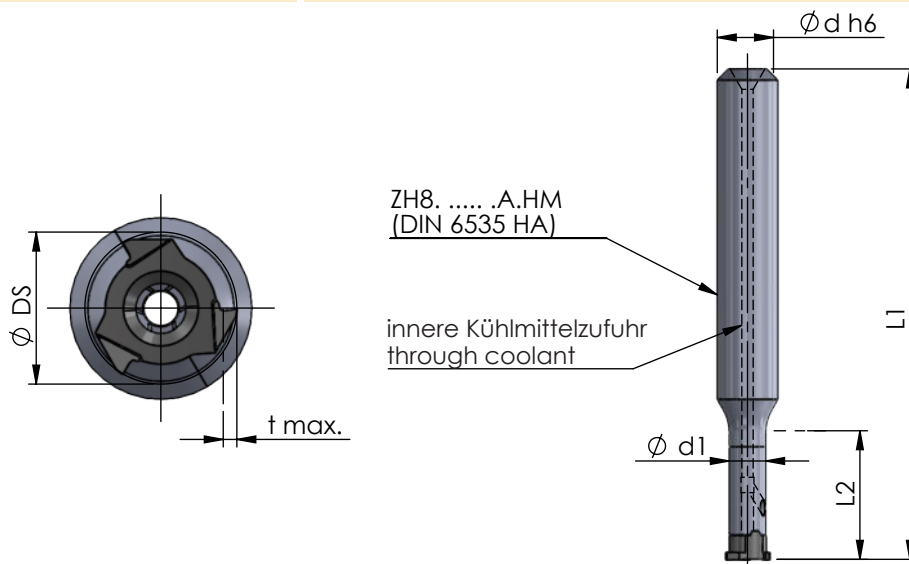

Abmessungen und Beschreibungen
gelten für alle Varianten

dimensions and descriptions are
valid for all versions

Abmessungen in mm

dimensions in mm

Bestellnummer part number	Ø d h6	Ø d1	L1	L2	Typ: t max./ Schneidkreis-Ø DS	Spannschraube screw	Schraubenschlüssel wrench	Anzugs- drehmoment torque	für Schneideinsatz for insert
neu ZH8.0805.17.A.HM	8	4.8	65	17	Z8: 0.6 / 6.7 Z8: 1.1 / 7.7 Z8: 1.6 / 8.7 Z8: 2.6 / 10.7	M2-MM	T7F	1.2 Nm	Z8:...
neu ZH8.0805.25.A.HM	8	4.8	75	25					
neu ZH8.0805.35.A.HM	8	4.8	85	35					

Bestellbeispiel:
ZH8.0805.17.A.HM

order-example:
ZH8.0805.17.A.HM