


Schneidplatten EXD

Aus Vollhartmetall, innere Kühlmittelzufuhr
Typ 04 - Iron

Ausführung:

Bohrerdurchmesser: 9,00 - 50,00 mm
Bohrungstoleranz: $\geq IT 10$
Beschichtung: HP240
Schneidenanzahl: 2
Anzahl Führungsfasen: 2
Spitzenwinkel: 135°

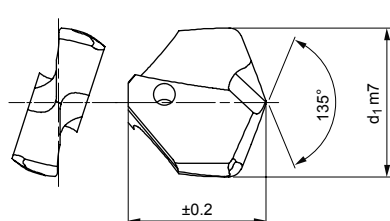

Lagerhaltige Vorzugsbaureihe

d ₁ von 12,00 bis 23,00			
d ₁ m7	Haltergröße D	Spezifikation	Bestell-Nr.
12,00	12	EXD-2F04-1200-HP240	30615775
14,00	14	EXD-2F04-1400-HP240	30612659
14,50	14,5	EXD-2F04-1450-HP240	30612660
17,00	17	EXD-2F04-1700-HP240	30612675
17,50	17	EXD-2F04-1750-HP240	30612676
18,00	18	EXD-2F04-1800-HP240	30612678
19,00	19	EXD-2F04-1900-HP240	30612682
19,10	19	EXD-2F04-1910-HP240	30645810
19,50	19	EXD-2F04-1950-HP240	30612686
20,50	20	EXD-2F04-2050-HP240	30612691
21,00	21	EXD-2F04-2100-HP240	30612694
21,50	21	EXD-2F04-2150-HP240	30612695
22,00	22	EXD-2F04-2200-HP240	30612697
23,00	23	EXD-2F04-2300-HP240	30612703

d ₁ von 23,50 bis 33,00			
d ₁ m7	Haltergröße D	Spezifikation	Bestell-Nr.
23,50	23	EXD-2F04-2350-HP240	30612705
24,00	24	EXD-2F04-2400-HP240	30612710
24,50	24	EXD-2F04-2450-HP240	30612711
25,00	25	EXD-2F04-2500-HP240	30612714
25,70	25	EXD-2F04-2570-HP240	30612717
26,00	26	EXD-2F04-2600-HP240	30612718
26,50	26	EXD-2F04-2650-HP240	30612719
28,00	28	EXD-2F04-2800-HP240	30612723
28,50	28	EXD-2F04-2850-HP240	30612725
29,00	29	EXD-2F04-2900-HP240	30612726
29,50	29	EXD-2F04-2950-HP240	30612727
30,00	30	EXD-2F04-3000-HP240	30612728
31,00	31	EXD-2F04-3100-HP240	30612732
33,00	33	EXD-2F04-3300-HP240	30649639

Konfigurierbare Merkmale

Durchmesser:
Durchmesser in Abstufungen
von 0,01 mm frei wählbar

Spezifikation:
EXD-2F02-[Durchmesser]-HP600

Beispiel:
EXD-2F02-1401-HP600

Werkzeugdurchmesser d₁ = 14,01 mm

Abmessungen konfigurierbare Baureihe

d ₁ min.	d ₁ max.
9,00	50,00

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Kapitelende.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.