


MEGA-SMART-Drill

5xD, innere Kühlmittelzufuhr
M1905

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	1,00 – 2,90 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	Mx8
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	2
Spitzenanschliff:	Spezifischer Anschliff
Spitzenwinkel:	140°
Spiralwinkel:	10° bis 25° (durchmesserabhängig)

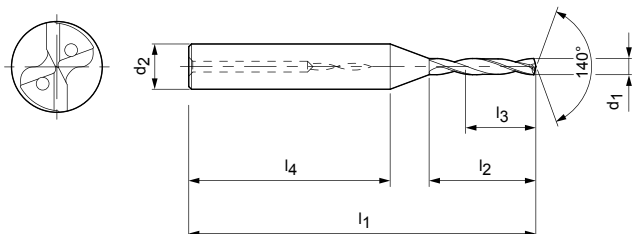

Baumaße						Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ (+0,004)	d ₂ (-0,002/-0,005)	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
1,00	3	55	8	5	40	M1905-0100AE	30063981
1,10	3	55	12	8	34	M1905-0110AE	30063982
1,20	3	55	12	8	35	M1905-0120AE	30063983
1,30	3	55	12	8	35	M1905-0130AE	30063984
1,40	3	55	12	8	35	M1905-0140AE	30063985
1,50	3	55	12	8	35	M1905-0150AE	30063986
1,60	3	68	16	11	43	M1905-0160AE	30063987
1,70	3	68	16	11	44	M1905-0170AE	30063988
1,80	3	68	16	11	44	M1905-0180AE	30063989
1,90	3	68	16	11	44	M1905-0190AE	30063990
2,00	3	68	16	11	44	M1905-0200AE	30063991
2,10	3	74	20	14	44	M1905-0210AE	30063992
2,20	3	74	20	14	45	M1905-0220AE	30063993
2,30	3	74	20	14	45	M1905-0230AE	30063994
2,40	3	74	20	14	45	M1905-0240AE	30063995
2,50	3	74	20	14	45	M1905-0250AE	30063996
2,60	3	81	23	16	48	M1905-0260AE	30063997
2,70	3	81	23	16	48	M1905-0270AE	30063998
2,80	3	81	23	16	48	M1905-0280AE	30063999
2,90	3	81	23	16	48	M1905-0290AE	30064000

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.