

MEGA-Drill-Composite-MD-Micro


5xD, äußere Kühlmittelzufuhr
M1985

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	0,50 – 2,90 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	Diamant
Schneidenanzahl:	2
Spitzenwinkel:	90°
Anzahl Führungsfasen:	2
Spiralwinkel:	35°

Anwendung:

CFK mit multidirektionalem Faserverlauf

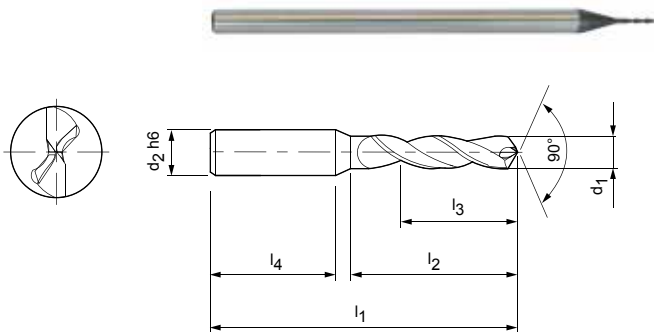

N	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	4.1	4.2	4.3	C	1.1	1.2	1.3	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2



Baumaße						Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
0,50	3	55	4,5	3	46	M1985-0050AQ	30467692
0,60	3	55	4,5	3	46	M1985-0060AQ	30467693
0,70	3	55	5,5	4	45	M1985-0070AQ	30467694
0,80	3	55	5,5	4	45	M1985-0080AQ	30467695
0,90	3	55	7	5	44	M1985-0090AQ	30467696
1,00	3	55	7	5	44	M1985-0100AQ	30467697
1,10	3	55	10	8	41	M1985-0110AQ	30467698
1,20	3	55	10	8	41	M1985-0120AQ	30467699
1,30	3	55	10	8	41	M1985-0130AQ	30467700
1,40	3	55	10	8	41	M1985-0140AQ	30467701
1,50	3	55	10	8	41	M1985-0150AQ	30467702
1,60	3	68	14	11	51	M1985-0160AQ	30467703
1,70	3	68	14	11	51	M1985-0170AQ	30467704
1,80	3	68	14	11	51	M1985-0180AQ	30467705
1,90	3	68	14	11	51	M1985-0190AQ	30467706
2,00	3	68	14	11	51	M1985-0200AQ	30467707
2,10	3	74	18	14	54	M1985-0210AQ	30467708
2,20	3	74	18	14	54	M1985-0220AQ	30467709
2,30	3	74	18	14	54	M1985-0230AQ	30467710
2,40	3	74	18	14	54	M1985-0240AQ	30467711
2,50	3	74	18	14	54	M1985-0250AQ	30467712
2,60	3	81	20	16	60	M1985-0260AQ	30467713
2,70	3	81	20	16	60	M1985-0270AQ	30467714
2,80	3	81	20	16	60	M1985-0280AQ	30467715
2,90	3	81	20	16	60	M1985-0290AQ	30467716

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.