

MEGA-Drill-Alu


3xD, innere Kühlmittelzufuhr

M2803

Als Pilotbohrer für MEGA-Deep-Drill-Alu geeignet

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	3,00 – 16,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	Unbeschichtet
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	2
Spitzenanschliff:	Spezifischer Anschliff
Spitzenwinkel:	140°
Spiralwinkel:	30°

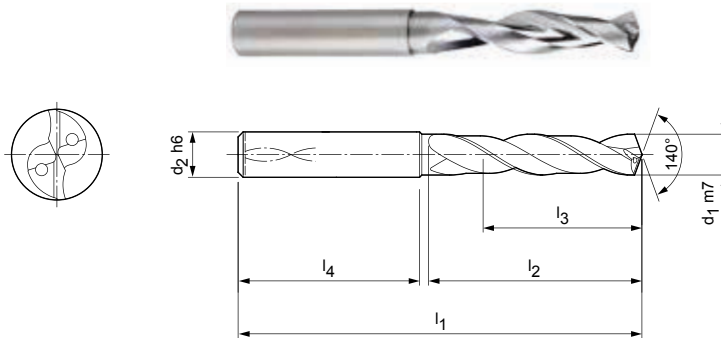

P	1	2	3	4	5	6	M	1	2	3	K	1	2	3	N	1	2	3	4	S	1	2	3	4	5	H	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Baumaße						Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
3,00	6	62	20	14	36	M2803-0300AU	30143065
3,50	6	62	20	14	36	M2803-0350AU	30143086
4,00	6	66	24	17	36	M2803-0400AU	30143092
4,50	6	66	24	17	36	M2803-0450AU	30143101
5,00	6	66	28	20	36	M2803-0500AU	30143105
5,50	6	66	28	20	36	M2803-0550AU	30143114
6,00	6	66	28	20	36	M2803-0600AU	30073623
6,50	8	79	34	24	36	M2803-0650AU	30143130
7,00	8	79	34	24	36	M2803-0700AU	30143139
7,50	8	79	41	29	36	M2803-0750AU	30143150
8,00	8	79	41	29	36	M2803-0800AU	30120769
8,50	10	89	47	35	40	M2803-0850AU	30143167
9,00	10	89	47	35	40	M2803-0900AU	30143176
10,00	10	89	47	35	40	M2803-1000AU	30120790
11,00	12	102	55	40	45	M2803-1100AU	30143216
12,00	12	102	55	40	45	M2803-1200AU	30143237
13,00	14	107	60	43	45	M2803-1300AU	30080700
14,00	14	107	60	43	45	M2803-1400AU	30143244
15,00	16	115	65	45	48	M2803-1500AU	30061217
16,00	16	115	65	45	48	M2803-1600AU	30143254

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.