

MEGA-Drill-Composite-MD


Vollhartmetall-Spiralbohrer
M2925 (5xD), äußere Kühlmittelzufuhr

Ausführung:

Bohrerdurchmesser: 1,00-12,00 mm
Beschichtung: Diamant
Schneidenanzahl: 2
Anzahl Führungsfasen: 2
Spitzenwinkel: 90°
Spiralwinkel: 35°

Anwendung:

CFK mit multidirektionalem Faserverlauf.

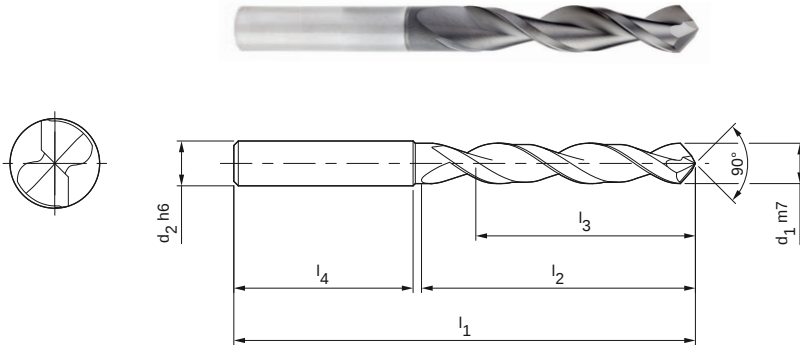

N	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3



Baumaße							Spezifikation	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
1,00		4	45	7	6	31	M2925-0100AQ	30583941
1,10		4	45	7,5	6	30,5	M2925-0110AQ	30583942
1,20		4	45	8,5	7	30	M2925-0120AQ	30583943
1,30		4	45	9	7	29,5	M2925-0130AQ	30583944
1,40		4	45	10	8	29	M2925-0140AQ	30583945
1,50		4	50	10,5	8	33,5	M2925-0150AQ	30583946
1,60		4	50	11	9	33	M2925-0160AQ	30583947
1,70		4	50	12	9	32,5	M2925-0170AQ	30583948
1,80		4	50	12,5	10	32	M2925-0180AQ	30583949
1,90		4	50	13,5	10	31,5	M2925-0190AQ	30583950
2,00		4	50	14	11	31	M2925-0200AQ	30583951
2,10		4	55	14,5	12	35,5	M2925-0210AQ	30583953
2,20		4	55	15,5	12	34,5	M2925-0220AQ	30583954
2,30		4	55	16	13	34	M2925-0230AQ	30583956
2,40		4	55	17	13	33,5	M2925-0240AQ	30583957
2,50		6	66	24	19	36	M2925-0250AQ	30335268
2,60		6	66	24	19	36	M2925-0260AQ	30335269
2,70		6	66	24	19	36	M2925-0270AQ	30335270
2,80		6	66	24	19	36	M2925-0280AQ	30335272
2,90		6	66	24	19	36	M2925-0290AQ	30335273
3,00		6	66	28	23	36	M2925-0300AQ	30290565
3,10		6	66	28	23	36	M2925-0310AQ	30290566
3,175	1/8	6	66	28	23	36	M2925-03175AQ	30290567
3,20		6	66	28	23	36	M2925-0320AQ	30290568
3,30		6	66	28	23	36	M2925-0330AQ	30290569
3,40		6	66	28	23	36	M2925-0340AQ	30290570
3,50		6	66	28	23	36	M2925-0350AQ	30290571
3,60		6	66	28	23	36	M2925-0360AQ	30290572
3,70		6	66	28	23	36	M2925-0370AQ	30290573
3,80		6	66	28	23	36	M2925-0380AQ	30290574
3,90		6	66	28	23	36	M2925-0390AQ	30290575
4,00		6	74	36	29	36	M2925-0400AQ	30290576
4,10		6	74	36	29	36	M2925-0410AQ	30290577
4,20		6	74	36	29	36	M2925-0420AQ	30290578
4,30		6	74	36	29	36	M2925-0430AQ	30290579

MEGA-Drill-Composite-MD | Vollhartmetall-Spiralbohrer M2925 (5xD), äußere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Spezifikation	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
4,40		6	74	36	29	36	M2925-0440AQ	30290580
4,50		6	74	36	29	36	M2925-0450AQ	30290581
4,60		6	74	36	29	36	M2925-0460AQ	30290582
4,70		6	74	36	29	36	M2925-0470AQ	30290583
4,763	3/16	6	74	36	29	36	M2925-04763AQ	30290584
4,80		6	74	36	29	36	M2925-0480AQ	30290585
4,90		6	74	36	29	36	M2925-0490AQ	30290586
5,00		6	82	44	35	36	M2925-0500AQ	30290587
5,10		6	82	44	35	36	M2925-0510AQ	30290588
5,20		6	82	44	35	36	M2925-0520AQ	30290589
5,30		6	82	44	35	36	M2925-0530AQ	30290590
5,40		6	82	44	35	36	M2925-0540AQ	30290591
5,50		6	82	44	35	36	M2925-0550AQ	30290592
5,60		6	82	44	35	36	M2925-0560AQ	30290593
5,70		6	82	44	35	36	M2925-0570AQ	30290594
5,80		6	82	44	35	36	M2925-0580AQ	30290595
5,90		6	82	44	35	36	M2925-0590AQ	30290596
6,00		6	82	44	35	36	M2925-0600AQ	30290597
6,10		8	91	53	43	36	M2925-0610AQ	30290598
6,20		8	91	53	43	36	M2925-0620AQ	30290599
6,30		8	91	53	43	36	M2925-0630AQ	30290600
6,35	1/4	8	91	53	43	36	M2925-0635AQ	30290601
6,40		8	91	53	43	36	M2925-0640AQ	30290602
6,50		8	91	53	43	36	M2925-0650AQ	30290603
6,60		8	91	53	43	36	M2925-0660AQ	30290604
6,70		8	91	53	43	36	M2925-0670AQ	30290605
6,80		8	91	53	43	36	M2925-0680AQ	30290606
6,90		8	91	53	43	36	M2925-0690AQ	30290607
7,00		8	91	53	43	36	M2925-0700AQ	30290608
7,10		8	91	53	43	36	M2925-0710AQ	30290609
7,20		8	91	53	43	36	M2925-0720AQ	30290610
7,30		8	91	53	43	36	M2925-0730AQ	30290611
7,40		8	91	53	43	36	M2925-0740AQ	30290612
7,50		8	91	53	43	36	M2925-0750AQ	30290613
7,60		8	91	53	43	36	M2925-0760AQ	30290614
7,70		8	91	53	43	36	M2925-0770AQ	30290615
7,80		8	91	53	43	36	M2925-0780AQ	30290616
7,90		8	91	53	43	36	M2925-0790AQ	30290617
7,938	5/16	8	91	53	43	36	M2925-07938AQ	30290618
8,00		8	91	53	43	40	M2925-0800AQ	30290619
8,10		10	103	61	49	40	M2925-0810AQ	30290620
8,20		10	103	61	49	40	M2925-0820AQ	30290621
8,30		10	103	61	49	40	M2925-0830AQ	30290622
8,40		10	103	61	49	40	M2925-0840AQ	30290623
8,50		10	103	61	49	40	M2925-0850AQ	30290624
8,60		10	103	61	49	40	M2925-0860AQ	30290625
8,70		10	103	61	49	40	M2925-0870AQ	30290626
8,80		10	103	61	49	40	M2925-0880AQ	30290627
8,90		10	103	61	49	40	M2925-0890AQ	30290628
9,00		10	103	61	49	40	M2925-0900AQ	30290629
9,10		10	103	61	49	40	M2925-0910AQ	30290630
9,20		10	103	61	49	40	M2925-0920AQ	30290631
9,30		10	103	61	49	40	M2925-0930AQ	30290632
9,40		10	103	61	49	40	M2925-0940AQ	30290633
9,50		10	103	61	49	40	M2925-0950AQ	30290634
9,525	3/8	10	103	61	49	40	M2925-09525AQ	30290635
9,60		10	103	61	49	40	M2925-0960AQ	30290636

Fortsetzung auf nächster Seite.

MEGA-Drill-Composite-MD | Vollhartmetall-Spiralbohrer M2925 (5xD), äußere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Spezifikation	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
9,70		10	103	61	49	40	M2925-0970AQ	30290637
9,80		10	103	61	49	40	M2925-0980AQ	30290638
9,90		10	103	61	49	40	M2925-0990AQ	30290639
10,00		10	103	61	49	40	M2925-1000AQ	30290640
10,10		12	118	71	56	45	M2925-1010AQ	30290641
10,20		12	118	71	56	45	M2925-1020AQ	30290642
10,30		12	118	71	56	45	M2925-1030AQ	30290643
10,40		12	118	71	56	45	M2925-1040AQ	30290644
10,50		12	118	71	56	45	M2925-1050AQ	30290645
10,60		12	118	71	56	45	M2925-1060AQ	30290646
10,70		12	118	71	56	45	M2925-1070AQ	30290647
10,80		12	118	71	56	45	M2925-1080AQ	30290648
10,90		12	118	71	56	45	M2925-1090AQ	30290649
11,00		12	118	71	56	45	M2925-1100AQ	30290650
11,10		12	118	71	56	45	M2925-1110AQ	30290651
11,111	7/16	12	118	71	56	45	M2925-11111AQ	30290652
11,20		12	118	71	56	45	M2925-1120AQ	30290653
11,30		12	118	71	56	45	M2925-1130AQ	30290654
11,40		12	118	71	56	45	M2925-1140AQ	30290655
11,50		12	118	71	56	45	M2925-1150AQ	30290656
11,60		12	118	71	56	45	M2925-1160AQ	30290657
11,70		12	118	71	56	45	M2925-1170AQ	30290658
11,80		12	118	71	56	45	M2925-1180AQ	30290659
11,90		12	118	71	56	45	M2925-1190AQ	30290660
12,00		12	118	71	56	45	M2925-1200AQ	30290661

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 130 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.