


MEGA-Step-Drill-Steel-Plus

Vollhartmetall-Stufenbohrer

M2303P, äußere Kühlmittelzufuhr, Nachfolgeprodukt des MEGA-Step-Drill-Steel (M2303)

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	2,50 – 15,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	MxP
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	2
Spitzenwinkel:	140°
Spiralwinkel:	30°

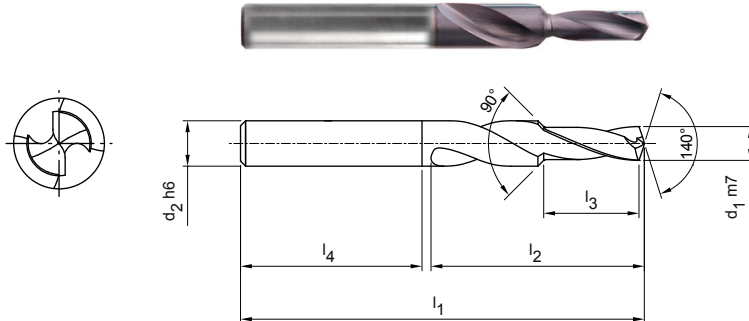

Baumaße								Schaftform HA	
Gewinde	Art	d ₁ m7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
M3	GB	2,50	6	62	20	8,80	36	M2303P-0250AR	31005238
M3	F0	2,80	6	62	20	8,80	36	M2303P-0280AR	31005239
M4	GB	3,30	6	62	24	11,40	36	M2303P-0330AR	31005240
M4	F0	3,70	6	62	24	11,40	36	M2303P-0370AR	31005241
M5	GB	4,20	6	66	28	13,60	36	M2303P-0420AR	31005242
M5	F0	4,65	6	66	28	13,60	36	M2303P-0465AR	31005243
M6	GB	5,00	8	79	34	16,50	36	M2303P-0500AR	31005244
M6	F0	5,55	8	79	34	16,50	36	M2303P-0555AR	31005245
M8	GB	6,80	10	89	47	21,00	40	M2303P-0680AR	31005246
M8	F0	7,45	10	89	47	21,00	40	M2303P-0745AR	31005247
M10	GB	8,50	12	102	55	25,50	45	M2303P-0850AR	31005248
M10	F0	9,30	12	102	55	25,50	45	M2303P-0930AR	31005249
M12	GB	10,20	14	107	60	30,00	45	M2303P-1020AR	31005250
M12	F0	11,20	14	107	60	30,00	45	M2303P-1120AR	31005251
M14	GB	12,00	16	115	65	34,50	48	M2303P-1200AR	31008421
M14	F0	13,00	16	115	65	34,50	48	M2303P-1300AR	31008422
M16	GB	14,00	18	123	73	38,50	48	M2303P-1400AR	31005252
M16	F0	15,00	18	123	73	38,50	48	M2303P-1500AR	31008423

GB: Kernloch Gewindebohren

F0: Kernloch Gewindeformen / Gewindefurchen

Maßangaben in mm.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.