

OptiMill®-Hardened

Lange Ausführung
M3076/M3078

Ausführung:

Fräserdurchmesser:

4,00-20,00 mm

Beschichtung:

MF4


Schneidenzahl:

z = 6 bis ø 14 mm

z = 8 ab ø 16 mm

Spiralwinkel:

50°

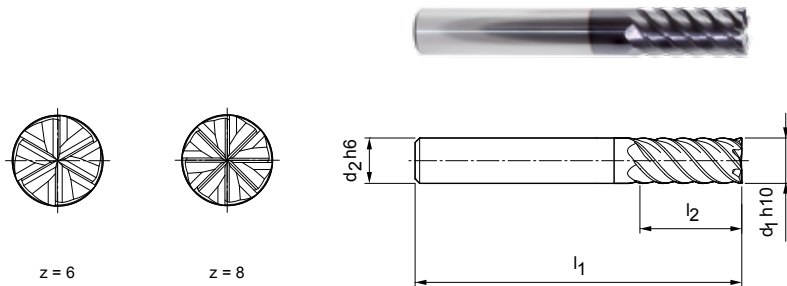

Eckfräsen
Schlichten

Baumaße				z	Spezifikation	Bestell-Nr.
d ₁ h10	d ₂ h6	l ₁	l ₂			
4,00	6	57	11	6	M3076-0400AZ	30247198
5,00	6	57	13	6	M3076-0500AZ	30247199
6,00	6	57	13	6	M3076-0600AZ	30247200
8,00	8	63	19	6	M3076-0800AZ	30247202
10,00	10	72	22	6	M3076-1000AZ	30247204
12,00	12	83	26	6	M3076-1200AZ	30247206
14,00	14	83	26	6	M3076-1400AZ	30247208
16,00	16	92	32	8	M3078-1600AZ	30247210
18,00	18	92	32	8	M3078-1800AZ	30247212
20,00	20	104	38	8	M3078-2000AZ	30247214

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 118 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.