

Schroefdraad schroefmaat met verwisselbare inzet

Serie 126

Deze schroefdraad schroefmaat is leverbaar met optionele, verwisselbare aambeeld/spindel meetstiften voor het meten van de flankendiameter aan metrische/UNF en Whitworth schroefdraad.




126-125 with optional accessories



Verwisselbare aambeelden / spindel meetstiften in overeenkomende paren.

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Nauwkeurigheid [μm]	L [mm]	a [mm]	Gewicht [g]	Prijs [€]
126-125	0-25	±4	39,5	25	240	294,00
126-126	25-50	±4	64,5	32	290	353,00
126-127	50-75	±4	90	45	390	392,00
126-128	75-100	±5	115,6	65	450	415,00
126-129	100-125	±5	140,6	79	530	430,00
126-130	125-150	±5	165,6	93	620	520,00
126-131	150-175	±6	190,5	105	730	572,00
126-132	175-200	±6	214,5	120	860	611,00
126-133	200-225	±6	240,5	131	1030	639,00
126-134	225-250	±7	265,5	144	1200	702,00
126-135	250-275	±7	290,5	156	1370	767,00
126-136	275-300	±7	314,5	171	1540	822,00

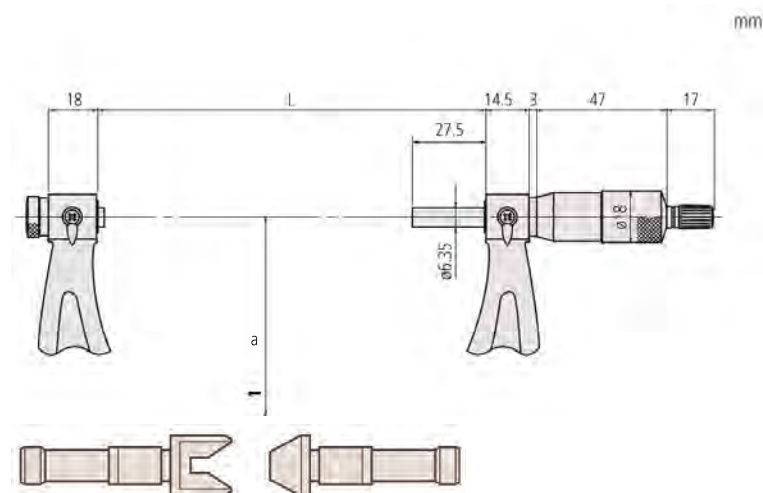

Aambeeld/spindel meetstift overeenkomend paar

Funcities	Serie 126
Funcieblokkering	
Specificaties	
Nauwkeurigheid	Zie specificatietabel
Meetkracht	5-10 N
Liniaal	Trommel en nonius matverchroomd, ø18 mm
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetspindel	Met spindelblokkering, ø 6,35 mm, spindelspoed 0,5 mm
Levering	Inclusief opbergdoos, instelmaat (60°) (vanaf 25 mm), sleutel Verwisselbare aambeelden/ spindelpunten zijn niet inbegrepen

Standaard toebehoren

Nr.	Omschrijving
167-261	Instelmaat, 25 mm/60°
167-262	Instelmaat, 50 mm/60°
167-263	Instelmaat, 75 mm/60°
167-264	Instelmaat, 100 mm/60°
167-265	Instelmaat, 125 mm/60°
167-266	Instelmaat, 150 mm/60°
167-267	Instelmaat, 175 mm/60°
167-268	Instelmaat, 200 mm/60°
167-269	Instelmaat, 225 mm/60°
167-270	Instelmaat, 250 mm/60°
167-271	Instelmaat, 275 mm/60°

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving	Prijs €
167-272	Instelmaat, 25 mm/55°	52,00
167-273	Instelmaat, 50 mm/55°	58,00
167-274	Instelmaat, 75 mm/55°	71,00
167-275	Instelmaat, 100 mm/55°	80,00
167-276	Instelmaat, 125 mm/55°	90,00
167-277	Instelmaat, 150 mm/55°	90,00
167-278	Instelmaat, 175 mm/55°	107,00
167-279	Instelmaat, 200 mm/55°	107,00
167-280	Instelmaat, 225 mm/55°	111,00