


SuperV-Bohrer

SuperV-NX VHM-Hochleistungs-Kleinstbohrer mit Innenkühlung




Katalog-Nr. 51998



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

Arbeitsrichtwerte
Seite 34

- Ausspitzung $\geq \varnothing 1,400$
- Flächenanschliff
- Hauptschneidenform gerade
- geschliffener Schneidenabzug
- Kühlmitteldruck beachten (s. Diagramm „Kühlmittlempfehlungen“)

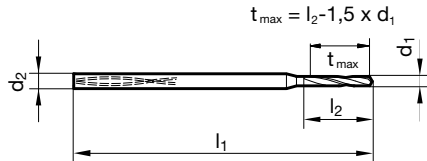

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm
1,400		4,000	52,000	15,000
1,450		4,000	52,000	16,000
1,500		4,000	52,000	17,000
1,550		4,000	52,000	17,000
1,590	1/16	4,000	52,000	18,000
1,600		4,000	52,000	18,000
1,650		4,000	52,000	18,000
1,700		4,000	56,000	19,000
1,750		4,000	56,000	19,000
1,800		4,000	56,000	20,000
1,850		4,000	56,000	20,000
1,900		4,000	56,000	21,000
1,950		4,000	56,000	21,000
1,980	5/64	4,000	56,000	22,000
2,000		4,000	56,000	22,000
2,050		4,000	56,000	23,000
2,100		4,000	62,000	23,000
2,150		4,000	62,000	24,000
2,200		4,000	62,000	24,000
2,250		4,000	62,000	25,000
2,300		4,000	62,000	25,000
2,350		4,000	62,000	26,000
2,380	3/32	4,000	62,000	26,000
2,400		4,000	62,000	26,000

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm
2,450		4,000	62,000	27,000
2,500		4,000	62,000	28,000
2,550		4,000	62,000	28,000
2,600		4,000	66,000	29,000
2,650		4,000	66,000	29,000
2,700		4,000	66,000	30,000
2,750		4,000	66,000	30,000
2,780	7/64	4,000	66,000	31,000
2,800		4,000	66,000	31,000
2,850		4,000	66,000	31,000
2,900		4,000	66,000	32,000
2,950		4,000	66,000	32,000
3,000		4,000	66,000	33,000