

## MINIMILL XL

Nut- und Trennfräsen

groove and slot milling


## Typ X1250.X

Nut- und Trennfräsen




groove and slot milling

Ø DS 50  
t max. = 16.5  
b = 1.17 - 3.5

Ø DS 50  
t max. = 16.5  
b = 1.17 - 3.5

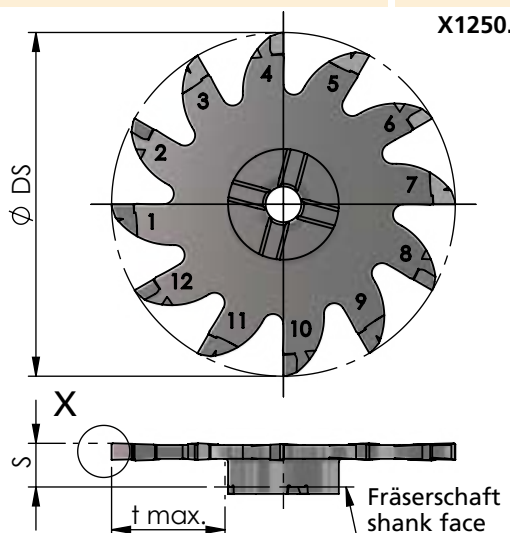

X1250.X kreuzverzahnt / staggered-toothed

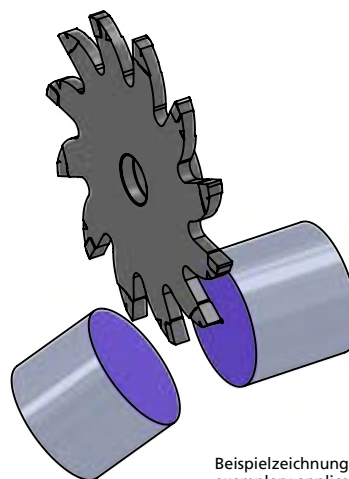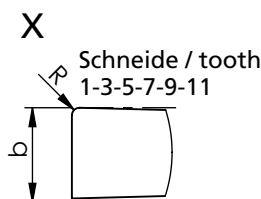

Beispielzeichnung  
exemplary application



Abmessungen in mm

dimensions in mm

| Bestellnummer<br>part number | Ø DS | S    | R   | b ±0.02 | b (inch) | t max. | Zähnezahl<br>number of teeth | K10F<br>P04C | für Frärschaft<br>for milling shank |
|------------------------------|------|------|-----|---------|----------|--------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| X1250.X117.01                | 50   | 6.35 | 0.1 | 1.17    | 0.046"   | 16.5   | 12                           | ● ●          | XH50...                             |
| X1250.X150.01                | 50   | 6.35 | 0.1 | 1.50    |          | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X157.01                | 50   | 6.35 | 0.1 | 1.57    | 0.062"   | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X200.02                | 50   | 6.35 | 0.2 | 2.00    |          | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X238.02                | 50   | 6.35 | 0.2 | 2.38    | 0.094"   | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X250.02                | 50   | 6.35 | 0.2 | 2.50    |          | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X300.02                | 50   | 6.35 | 0.2 | 3.00    |          | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X318.02                | 50   | 6.35 | 0.2 | 3.17    | 0.125"   | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |
| X1250.X350.02                | 50   | 6.35 | 0.2 | 3.50    |          | 16.5   | 12                           | ● ●          |                                     |

Weitere HM Sorten können Sie in der Sortenübersicht im Kapitel "Technische Hinweise" und der Preisliste finden.

Bestellbeispiel:  
für Sorte P04C:  
X1250.X117.01/P04C

More carbide grades you can find in the grades summary in the chapter "technical instructions" and in the price list.

order-example:  
grade P04C:  
X1250.X117.01/P04C