

Rc


Rc (alt: BSPT)

Kegeliges Whitworth Rohrgewinde DIN-EN10226-2 / ISO 7


konisches Innengew., Konus 1:16, Baumaße DIN 5156, Überlaufschaft

Taper Whitworth Pipe Threads DIN-EN10226-2 / ISO 7

taper int. threads, taper 1:16, Dimensions DIN 5156, Reduced shank

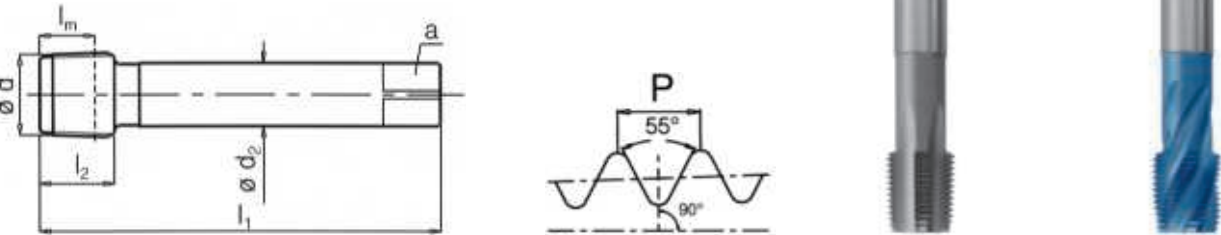

Katalog Nr.	Catalogue No.	124 300		124 363	
Bezeichnung	Name	Hahnreiter		Nirofix 35	
Toleranz	Tolerance	C		C	
Anschnittform	Chamfer form	2-3		2-3	
Anschnittlänge, Gang	Chamfer length, threads				
für Bohrungsart	For holes				
Sonderwerkstoff	Special material			rostfreie Stähle	
Zerspanungsgruppe, siehe Ausklappseite links	Machinability-group, See folder left page				
Oberfläche	Surface			VAP	
Ausführung	Variation				
Typenbeschreibung ab Seite	Type description from page	T2		T2	
d	P Ø l ₁ l ₂ l _m d ₂ a	Verfügbarkeit			
Gg/1"	mm	Availability			
		Kernloch			
		Core hole			
		zylindrisch konisch			
		cylindrical taper			
		B _z B _k			
Rc 1/8	28 09,73 90 14 10,1 7,0 5,5	8,20	8,57	x	x
Rc 1/4	19 13,16 100 20 15,0 11,0 9,0	11,00	11,45	x	x
Rc 3/8	19 16,66 100 21 15,4 12,0 9,0	14,50	14,95	x	x
Rc 1/2	14 20,96 125 25 20,4 16,0 12,0	18,00	18,63	x	x
Rc 3/4	14 26,44 140 29 21,7 20,0 16,0	23,40	24,12	x	x
Rc 1	11 33,25 160 35 26,0 25,0 20,0	29,50	30,29	x	x

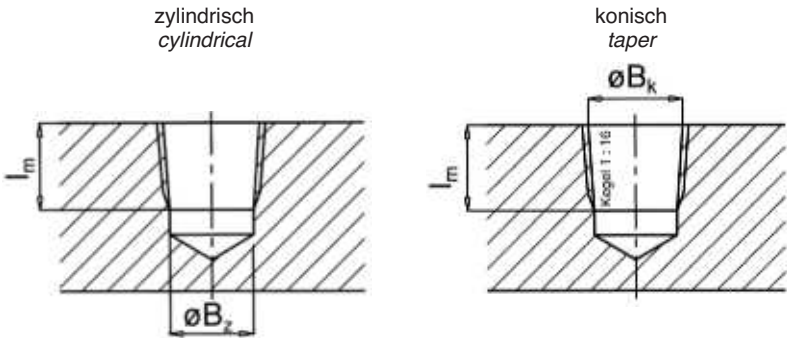

Technische Informationen zum Thema Rohrgewinde siehe Seite T20
For technical information concerning pipe threads, please see page T22

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last