

Horizontale ABSOLUTE liniaal Diameter Functie

- Het nulpunt wordt slechts eenmaal ingesteld en wordt als ABSOLUTE nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijvervanging.
- U kunt de hoogst nauwkeurige metingen maken zelfs bij hoge verplaatsingssnelheid.


ABSOLUTE®




572-483-10

Metrisch Horizontaal multifunctioneel model met diameterfunctieweergave

Nr.	Bereik [mm]	Nauwkeurigheid	G [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	t [mm]	Gewicht [g]
572-480-10	0 - 100	0,03 mm		244	220			250
572-481-10	0 - 150	0,03 mm		294	270			280
572-482-10	0 - 200	0,03 mm		344	320			310
572-483-10	0 - 300	0,04 mm		444	420			370
572-484-10	0 - 450	0,04 mm	23,2	594	570	14,6	6	760
572-485-10	0 - 600	0,05 mm	23,2	774	750	14,6	6	900
572-486-10	0 - 800	0,06 mm	27,2	974	950	18,6	10	1710
572-487-10	0 - 1000	0,07 mm	27,2	1.174	1.150	17,8	10	2040

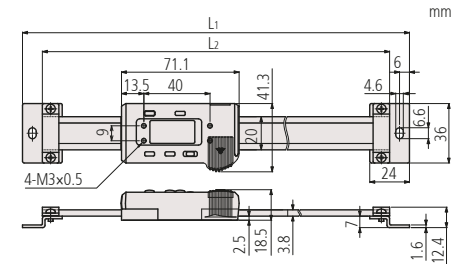

100-300 mm

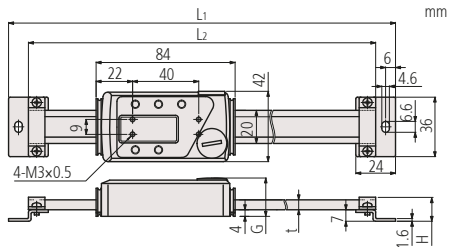

450-1000 mm

Functies	
AAN/UIT	
Data (uitgang met kabel) / Hold (display waarde)	
Alarm laag voltage	
Data uitgang	
Nulinstelling	
PRESET	
Diameterfunctie	
ORIGIN	

Specificaties

Aflezings	0,01 mm
Max responsnelheid	Onbeperkt

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving
905338	Digimatic datakabel, 1 meter
905409	Digimatic Signaalkabel, 2 meter
905689	Signaalkabel 1m, Kabel Naar Achteren
905690	Datakabel 2m, Kabel Naar Achteren
905691	Signaalkabel 1m, Kabel Naar Rechts
905692	Signaalkabel 2m, Kabel Naar Rechts
905693	Datakabel 1m, Kabel Naar Links
905694	Datakabel 2m, Kabel Naar Links
06AFM380C	USB input tool direct kabel C, recht met Dataknop
02AZD790C	U-Wave Kabel C, recht met Dataknop

Verbruiksartikel

Nr.	Omschrijving
938882	Batterij SR-44