

Binnenmeettaster voor extra kleine boringen

Serie 526 Binnenmeettaster

Dit is een twee punts gespleten tastpunt, speciaal geschikt voor metingen in kleine gaten. Het biedt u de volgende voordelen:

- Een precisie binnenmeettaster voor snel en nauwkeurig meten van kleine gatdiameters (0,95-18mm).
- U kunt de analoge meetklok passend bij dit instrument, indien nodig, vervangen door een eigen Digimatic meetklok.
- Tastpunt is hard chroom afgewerkt.



526-172-1

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Schaalverdeling	Aantal meetstiften	Meetdiepte	Nr. Meet klok
526-173-1	0.95 - 1.55	0,01 mm	5	11,5 mm	2046AB
526-163-1	1.5 - 4	0,01 mm	9	17,5-22,5 mm ⁽¹⁾	2046AB
526-153-1	3.7 - 7.3	0,01 mm	7	32 mm	2046AB
526-126-20	7 - 10	0,01mm	6	40-56 mm ⁽²⁾	2046AB
526-127-20	10 - 18	0,01mm	8	62 mm	2046AB
526-172-1	0.95 - 1.55	0,001 mm	5	11,5 mm	2109AB-10
526-162-1	1.5 - 4	0,001 mm	9	17,5-22,5 mm ⁽¹⁾	2109AB-10
526-152-1	3.7 - 7.3	0,001 mm	7	32 mm	2109AB-10
526-124-20	7 - 10	0,001mm	6	40-56 mm ⁽²⁾	2109AB-10
526-125-20	10 - 18	0,001mm	8	62 mm	2109AB-10

⁽¹⁾ Gat Ø ≤ 2,25 mm : meetdiepte 17,5 mm / gat Ø > 2,25 mm : meetdiepte 22,5 mm

⁽²⁾ Gat Ø ≤ 8 mm : meetdiepte 40 mm / gat Ø > 8 mm : meetdiepte 56 mm

Specificaties

Nauwkeurigheid	4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Reproduceerbaarheid	2 µm
Levering	In doos inclusief kunststof behuizing voor meetklok

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving
215-120-10	Statief
543-310B	ID-C Digimatic meetklok, 12,7mm, 0,001mm voor binnenmeettaster


Instelringen zijn optionele accessoires. Zie serie 177 voor meer details.




215-120-10




543-310B

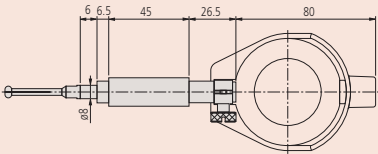

0,95 - 4 mm

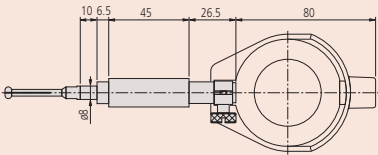

3,7 - 7,3 mm

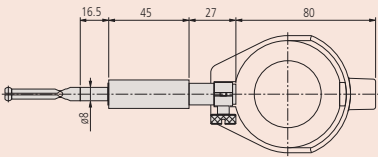

7 - 18 mm

Voor een beschrijving van meetklokken geschikt voor gebruik met dit instrument, zie hoofdstuk meetklokken.