

Binnenmeettaster voor kleine boringen

Serie 511

Dit zijn binnenmeettasters die automatisch zelf centreren via een centreerbrug.

Zij bieden u de volgende voordelen:

- Eenvoudig te bedienen en aanpasbaar aan de meeste binnenmeettaster toepassingen (6-400mm).
- Een lange plunjer slag geeft u een uitstekende nauwkeurigheid.
- Verwisselbare meetstiften 0,5mm dikte worden als standaard accessoire meegeleverd voor het instellen van kleine stappen.
- Contactpunten van hardmetaal (> 18mm bereik) geven hoge duurzaamheid en slijtageweerstand.
- Een grote greep vermindert de warmteoverdracht van de gebruiker met 50%.



511-204




6 - 10mm




10 - 18.5mm

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Slag van tastpunt [mm]	Schaalverdeling	Aantal meetstiften	Meetdiepte	Nr. Meet klok	Gewicht [g]
511-211-20	6 - 10	0,5	0,01 mm	9	50 mm	2046AB	255
511-204-20	10 - 18.5	0,6	0,01 mm	9	100 mm	2046AB	264
511-210-20	6 - 10	0,5	0,001 mm	9	50 mm	2109AB-10	255
511-203-20	10 - 18.5	0,6	0,001 mm	9	100 mm	2109AB-10	268

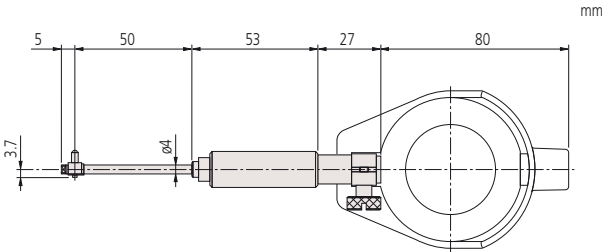

6-10 mm



10-18,5 mm

Specificaties

Nauwkeurigheid	5 µm
Reproduceerbaarheid	2 µm
Levering	Inclusief opbergdoos, meetklok, kunststof behuizing voor meetklok



543-310B

Voor een beschrijving van meetklokken geschikt voor gebruik met dit instrument, zie hoofdstuk meetklokken.