

# Stappeneindmaat voor binnenschroefmaten


## Specificaties

Nauwkeurigheid eind-  
maatafstand

$\pm(1+L/150) \mu\text{m}$   
L = Te controleren lengte  
(mm)

## Optionele accessoires

| Nr.    | Omschrijving           |
|--------|------------------------|
| 602160 | Houten kist 515-580, . |
| 602163 | Houten kist, 515-586   |

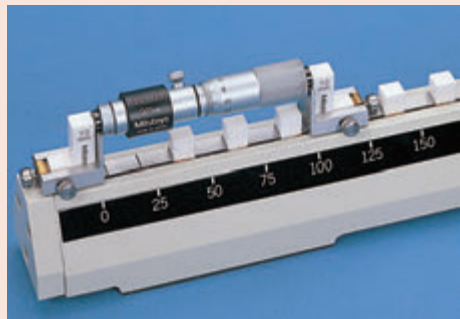

Toepassing alleen met serie 133.

## Serie 515

Deze binnen stappeneindmaat biedt u de volgende voordelen:

- Alleen toepasbaar voor serie 133!
- Ontworpen om te functioneren als een instelmaat voor binnenschroefmaten.
- Wordt geleverd met keramische eindmaten.




515-585




## Metrisch

| Nr.     | Bereik [mm] | Beschikbare referentie controlelengte                                                                                  | Levering                                                                              | Gewicht [kg] |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 515-585 | 25 - 300    | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 mm                                                             | In a wooden case with certificate of inspection, support clamps, 2x 10 mm gauge block | 3,9          |
| 515-586 | 25 - 600    | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600 mm | In a wooden case with certificate of inspection, support clamps, 2x 10 mm gauge block | 7            |

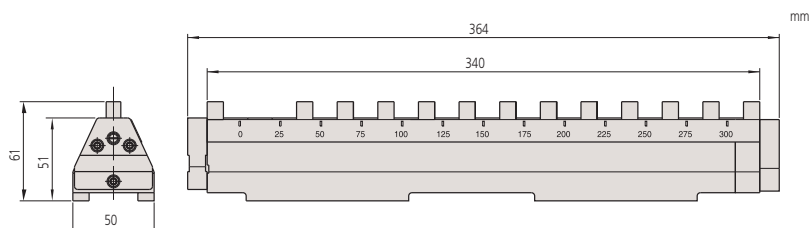

515-585

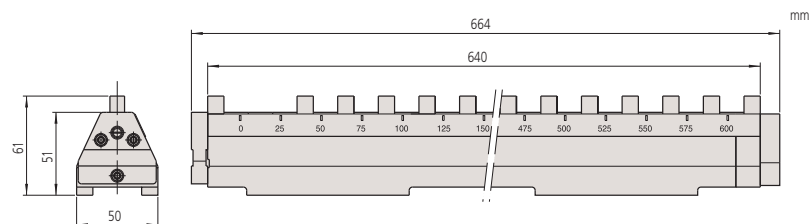

515-586