

LITEMATIC VL-50

Gemotoriseerde lage kracht, hoog nauwkeurig meetinstrument

Functies	
ZERO / ABS omschakeling	
Data uitgang	
PRESET	
Toetsblokkering	
mm / inch omschakelbaar	
Tolerantie ingave (3 of 5 niveaus)	
Motorische spindelverplaatsing	
Mode : max-min (TIR) weergave	
Telrichting omschakeling	

Specificaties

Meetbereik (binnen)	0-50 mm
Data uitgang	Digimatic RS-232C INTERFACE I/O

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving
02ADB440	BCD-I/O-Data connector, .
936937	Digimatic kabel, plat 10 pins, 1 meter
965014	Digimatic kabel, plat 10 pins, 2 meter
12AAA807D	RS-232C Kabel, 2 meter
06AFM380D	USB input tool direct kabel D, 10 pins plat
02AZD790D	U-Wave Kabel D , 10 pins plat

Verbruiksartikel

Nr.	Omschrijving
901312	Tastpunt bolvormig, 7,3mm lengte, hardmetaal




Zie de folder LITEMATIC voor meer informatie

Dit is een hoog nauwkeurige gemotoriseerde meetmachine met veilige en eenvoudige bediening. De LITEMATIC VL-50 biedt u de volgende voordelen:

- Het heeft een meetkracht van **0,01 N** (1 gf) en een resolutie van 0,01 µm.
- De constante en lage meetkracht maakt dit instrument speciaal geschikt voor metingen aan zachte materialen zoals rubber, plastic, filmdikte, en flexibele onderdelen.
- De spindel met motorische aandrijving geeft u een scala aan benaderingen en intreksnelheden voor veilige en eenvoudige bediening.



318-22xD

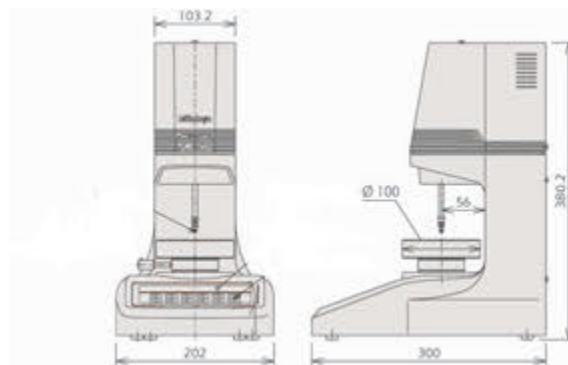

318-22xD

Nr.	Nauwkeurigheid	Meetkracht [N]	Model
318-221D	(0,5 + L/100) µm L = Meethoogte	0,01 N (1 gf)	VL-50 B
318-222D	(0,5 + L/100) µm L = Meethoogte	0,15 N (15 gf)	VL-50-15-B
318-223D	(0,5 + L/100) µm L = Meethoogte	1 N (102 gf)	VL-50-100-B