

STP

Dentatura in pollici 3 griffe

Basi statiche con cilindro pneumatico incorporato

- Ø 125 - 280 mm
- Con passaggio barra

Applicazioni

Per il bloccaggio in lavorazione di pezzi su fresatrici, centri di lavoro o macchine speciali.
Grande passaggio barra.
Installazione estremamente facile sulla tavola della macchina.

Caratteristiche tecniche

Base statica composta da mandrino a 3 griffe con cilindro pneumatico incorporato.
Ingombro ridotto sulla macchina.
Grande forza di serraggio ed alta precisione.
Pressione di alimentazione da 2 a 10 bar.
Attenzione! L'aria di alimentazione deve essere filtrata e lubrificata per non danneggiare le guarnizioni interne.

Dotazione standard

1 serie di tasselli a T + viti
1 serie di morsetti teneri
2 raccordi G1/4"

Esempio di ordine

Base statica a 3 griffe STP 250
oppure
Base statica a 3 griffe STP 160


(G1/8" sull' STP 125)

MORSETTI E TASSELLI A T

STP


Dentatura in pollici 3 griffe

MHB-D Morsetti duri reversibili




Mandrino	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Morsetti tipo	MHB-D 125	MHB-D 160	MHB-D 200	MHB-D 251
No. (serie)	12081306	12081636	12082036	12083036
B	30	34	40	5
H	34	39	45	56
L	58	65	82	105
T	8.5	10	10.5	13.5
N	12	14	17	21
Dentatura	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
a	13	18	19	26
b	16	16	23	30
c	16	16	23	30
kg (serie)	0.6	0.9	1.7	2.85

AWB-D Morsetti teneri




Mandrino	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Morsetti tipo	AWB-D 125	AWB-D 165	AWB-D 200	AWB-D 250
No. (serie)	12071300	035954	081616	081618
B	30	40	40	50
H	30	40	40	50
L	60	80	90	120
N	12	14	17	21
Dentatura	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
a	29	43	53	70
b	16	22	22	28
kg (serie)	0.9	2.0	2.7	5.1

NST Tasselli a T



Mandrino	STP 125	STP 160	STP 240	STP 280
Tasselli tipo	NST 12	NST 14	NST 17-4	NST 21-5
No.	089810	013863	013864	033429
N	12	14	17	21
H	21.5	26.5	26.5	30
h	7.5	9.5	9.5	11
G	M8	M10	M12	M16
Viti DIN 912 12.9	M8 x 30	M10 x 35	M12 x 35	M16 x 40
Coppia massima Md max. (Nm)	30	50	70	150

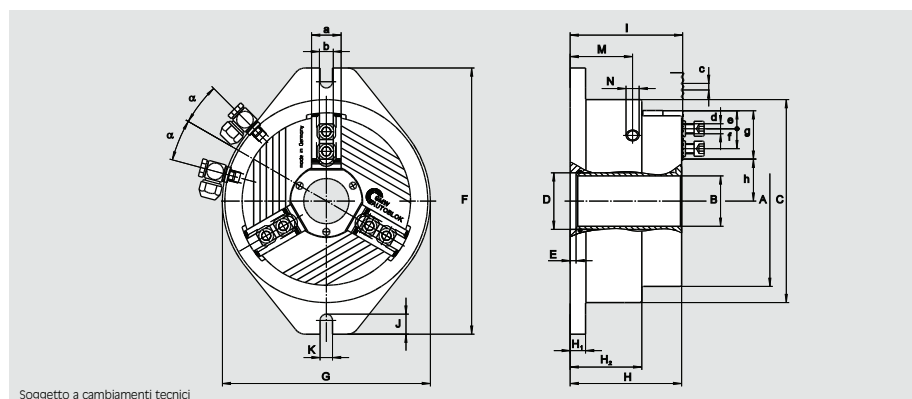

Soggetto a cambiamenti tecnici

Modello SMW-AUTOBLOK Codice			STP 125 013904	STP 160 013905	STP 240 053273	STP 280 052810
	A	mm	136	171	240	284
	B	mm	26	38	78	92
	C	mm	156	201	250	316
	D H6	mm	34	46	86	102
	E	mm	8	7.5	7	6
	F	mm	220	275	320	400
	G	mm	160	206	250	316
	H	mm	102.5	130	134	155.5
	H1	mm	14.5	19	18.5	23.5
	H2	mm	66	83	86	97.5
	I	mm	104	132	135.5	157
	J	mm	22	24	24	30
	K	mm	13	15	15	18
	M	mm	57	72	75	86
Raccordi pneumatici	N	pollici	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
	a	mm	25	30	36	44
	b f7	mm	12	14	17	21
Dentatura	c	pollici	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°	1/16" x 90°
Viti DIN 912 12.9	d	mm	M8 x 30	M10 x 35	M12 x 35	M16 x 40
	e	mm	4	6	8	12
Distanza tra i tasselli aT	f	mm	17/25	17/31	22/41.5	25/51
Lunghezza della dentatura	g	mm	40	50	59	75
	h	mm	25.9/28.9	24.9/37	57.7/61.9	70/65
	α		15	15	15	7.5
Corsa per griffa		mm	3	4.1	4.2	5
Pressione	min./max.	bar	2/10	2/10	2/10	2/10
Superficie del pistone		cm²	129	206	290	532
Consumo d'aria a 6 bar/corsa		l	1	2.4	5.5	6.6
Massa (senza morsetti)		kg	19	21	40	56