


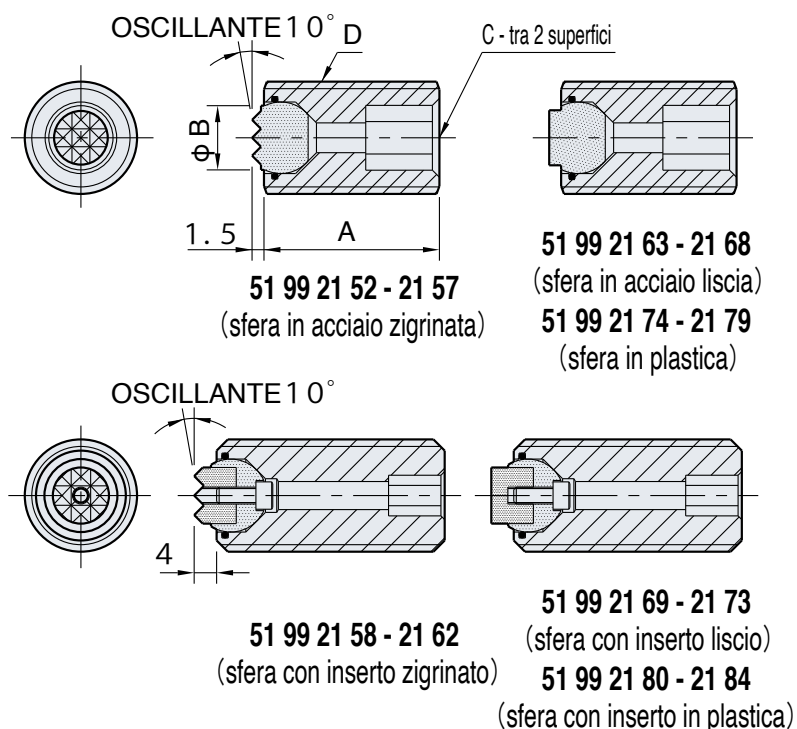

cod.	corpo	sfera	inserto
51 99 21 52 - 21 57 51 99 21 63 - 21 68		acciaio (SKH51) cementazione/tempra brunitura durezza a Rc60	
51 99 21 74 - 21 79		plastica poliacetilene bianca	
51 99 21 58 - 21 62	acciaio (SCM440) cementazione/tempra brunitura durezza a Rc45	acciaio inossidabile (SUS440)	acciaio (SKH51) cementazione/tempra brunitura durezza a Rc62
51 99 21 69 - 21 73			acciaio (SNM220) carbonitrurazione brunitura durezza a Rc60
51 99 21 80 - 21 84			plastica poliacetilene bianca

acciaio zigrinato		acciaio liscio		plastica		A	B	C	D	capacità di carico (N)
cod.	peso (g)	cod.	peso (g)	cod.	peso (g)					
51 99 21 52	13	51 99 21 63	13	51 99 21 74	12	25				
51 99 21 53	19	51 99 21 64	19	51 99 21 75	18	35	6	6	M12x1.75	5,300
51 99 21 54	28	51 99 21 65	28	51 99 21 76	27	50				
51 99 21 55	26	51 99 21 66	26	51 99 21 77	25	25				
51 99 21 56	39	51 99 21 67	39	51 99 21 78	38	35	8.5	8	M16x2	10,900
51 99 21 57	58	51 99 21 68	58	51 99 21 79	57	50				
51 99 21 58	57	51 99 21 69	57	51 99 21 80	53	30		10		
51 99 21 59	90	51 99 21 70	90	51 99 21 81	86	50	10		M20x2.5	18,400
51 99 21 60	123	51 99 21 71	123	51 99 21 82	119	70		8		
51 99 21 61	113	51 99 21 72	113	51 99 21 83	107	40				
51 99 21 62	210	51 99 21 73	210	51 99 21 84	204	80	12	10	M24x3	24,500