


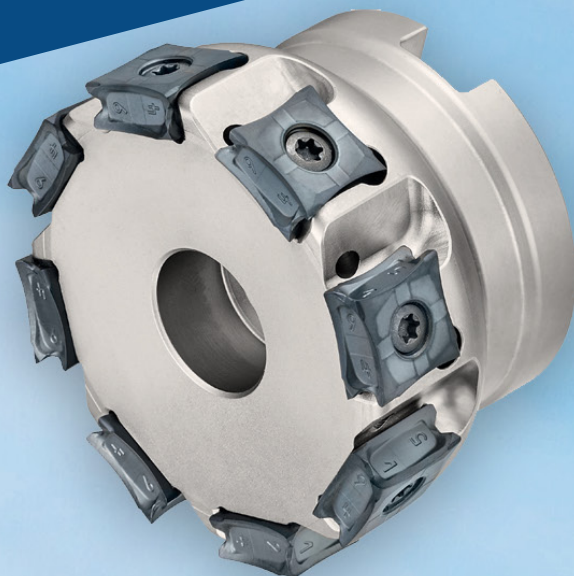


Nu ook inzetbaar op
RVS!

LMT Fette MultiEdge T90


Het modulaire freessysteem MultiEdge T90 PRO met tangentiële wisselplaten is ontworpen om staal, gietijzer en RVS voor te bewerken en semi-nafrezen. Het assortiment omvat freesbodies van Ø 50 mm t/m Ø 160 mm en wisselplaten in vier verschillende kwaliteiten voor (ISO-P) staal, (ISO-K) gietijzer en (ISO-M) RVS materialen. Uw voordelen:

- Proceszekerheid door tangentiële plaatsing van de inserts
- Kostenbesparing door lange standtijd en een stabiel freesproces
- Ideaal voor vlakken en 90° hoekfreesen, met hoog verspanend vermogen
- Inzetbaar als voorfrees en semi-nafrees
- Freesbodies leverbaar van Ø 50 mm t/m Ø 160 mm
- Naast staal en gietijzer nu ook inzetbaar op RVS

Voordelen 4- en 8- voudige insert



- **4 snijkanten** voor stabiele processen
- Stabiele wisselplaat geometrie voor een brede toepasbaarheid
- Snedediepte (Ap) tot max 11,5 mm
- Ook wisselplaten met spaanbrekers verkrijgbaar (SR-ST geometrie) om de prestaties bij het voorfreesen verder te verhogen



- **8 snijkanten** voor hoog rendement
- Zacht snijdende wisselplaat geometrie voor vermindering van snijkrachten
- Snedediepte (Ap) tot max 10 mm

Extra's

- Spanschroef

Art. nr. 1045126



- Schroevendraaier


Art. nr. 1048335 (T15)



Ook leverbaar als "Eagle frees"




Plaatzitting voor
SR-ST wissel-
plaat /geometrie
(optioneel)




Freesbody en wissel-
platen zijn gemarkeerd.
Houd aangegeven
markering aan
(I aan I, II aan II).

MultiEdge T90 PRO4

d1	h	d2	d5	ap	z	Artikelnummer	Prijs excl.
50	40	22	40	11.5	4	7167586	€ 296,80
50	40	22	40	11.5	6	7167587	€ 341,60
63	40	22	50	11.5	6	7167588	€ 385,60
63	40	22	50	11.5	8	7167589	€ 431,20
80	50	27	60	11.5	8	7167590	€ 476,80
80	50	27	60	11.5	10	7167591	€ 521,60
100	50	32	65	11.5	10	7167592	€ 567,20
100	50	32	65	11.5	12	7167593	€ 612,00
125	63	40	90	11.5	12	7167594	€ 658,40
125	63	40	90	11.5	16	7167595	€ 747,20
160	63	40	130	11.5	14	7167596	€ 838,40
160	63	40	130	11.5	20	7167597	€ 1019,20

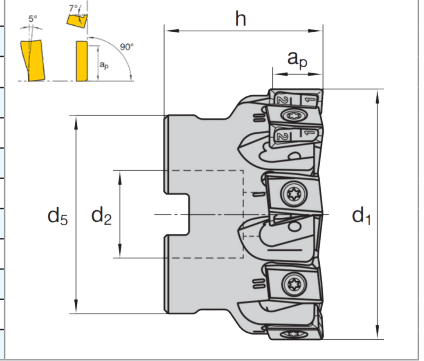

IK Ø50 - Ø125 mm

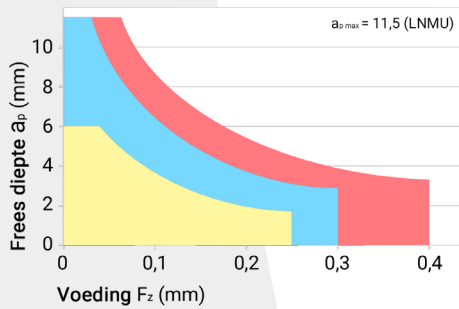


Snijkanten	ISO-Code	l	d	s	d1	r	LCP40M	LCM45M	LCKP30M	LCK20M
4'	LNMU 130608 SR	13.6	12.4	6	4.4	0.8	7167537	7239208	7167538	7199147
4'	LNMU 130608 SR-ST	13.6	12.4	6	4.4	0.8	7213597			


Prijzen vanaf € 15,17 excl.

MultiEdge T90 PRO8

d1	h	d2	d5	ap	z	Artikelnummer	Prijs excl.
50	40	22	40	10	5	7164805	€ 296,80
50	40	22	40	10	6	7193400	€ 341,60
63	40	22	50	10	6	7164806	€ 385,60
63	40	22	50	10	8	7193401	€ 431,20
80	50	27	60	10	8	7164807	€ 476,80
80	50	27	60	10	10	7193402	€ 521,60
100	50	32	65	10	9	7164808	€ 567,20
100	50	32	65	10	12	7193403	€ 612,00
125	63	40	90	10	11	7164809	€ 658,40
125	63	40	90	10	16	7193404	€ 747,20
160	63	40	130	10	13	7164810	€ 838,40
160	63	40	130	10	20	7193405	€ 1019,20

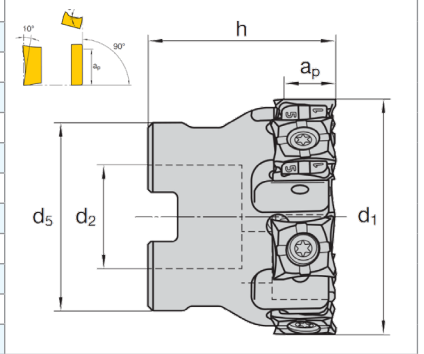

IK Ø50 - Ø125 mm

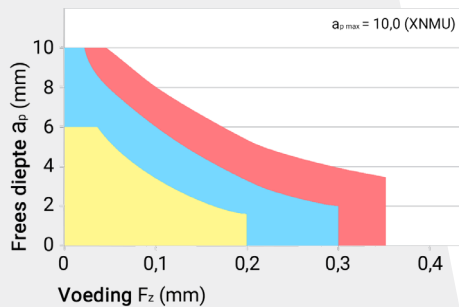

Snijkanten	ISO-Code	l	d	s	d1	r	LCP40M	LCM45M	LCKP30M	LCK20M
8	XNMU 120608 ER	12	12	6.35	4.4	0.8	7163384	7281866	7163385	7192762

Prijzen vanaf € 18,45 excl.

Wat is een tangentialfrees?

In tegenstelling tot een regulier freessysteem, waar de wisselplaten met hun lange zijde dwars op de omtrek liggen, worden deze bij een tangentialfrees plat op de omtrek van de freesbody geplaatst. Doordat niet de dunne maar de langste en dus sterkste doorsnede van de plaat in de snijrichting ligt, kunnen tangentialfreesen meer krachten weerstaan en zo met een hoger verspanend vermogen frezen.