



Schneidplatten EXD

Aus Vollhartmetall, innere Kühlmittelzufuhr
Typ 03 - Alu

Ausführung:

Bohrerdurchmesser: 9,00 - 50,00 mm
Bohrungstoleranz: $\geq IT 10$
Beschichtung: HU310
Schneidenanzahl: 2
Anzahl Führungsfasen: 2
Spitzenwinkel: 135°

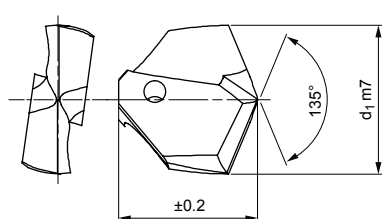

Lagerhaltige Vorzugsbaureihe

d ₁ von 13,00 bis 20,50			
d ₁ m7	Haltergröße D	Spezifikation	Bestell-Nr.
13,00	13	EXD-2F03-1300-HU310	30612736
13,50	13,5	EXD-2F03-1350-HU310	30612737
14,00	14	EXD-2F03-1400-HU310	30612739
14,50	14,5	EXD-2F03-1450-HU310	30612740
15,00	15	EXD-2F03-1500-HU310	30612743
15,50	15	EXD-2F03-1550-HU310	30612745
16,00	16	EXD-2F03-1600-HU310	30612747
17,00	17	EXD-2F03-1700-HU310	30612754
17,50	17	EXD-2F03-1750-HU310	30612755
18,25	18	EXD-2F03-1825-HU310	30612759
18,50	18	EXD-2F03-1850-HU310	30612760
19,00	19	EXD-2F03-1900-HU310	30612762
20,00	20	EXD-2F03-2000-HU310	30612769
20,50	20	EXD-2F03-2050-HU310	30612771

d ₁ von 21,00 bis 36,00			
d ₁ m7	Haltergröße D	Spezifikation	Bestell-Nr.
21,00	21	EXD-2F03-2100-HU310	30612774
22,00	22	EXD-2F03-2200-HU310	30612777
22,50	22	EXD-2F03-2250-HU310	30612780
23,00	23	EXD-2F03-2300-HU310	30612783
23,50	23	EXD-2F03-2350-HU310	30612785
24,00	24	EXD-2F03-2400-HU310	30612789
24,50	24	EXD-2F03-2450-HU310	30612790
25,00	25	EXD-2F03-2500-HU310	30612793
26,00	26	EXD-2F03-2600-HU310	30612797
27,00	27	EXD-2F03-2700-HU310	30612799
29,50	29	EXD-2F03-2950-HU310	30612806
30,00	30	EXD-2F03-3000-HU310	30612807
34,00	34	EXD-2F03-3400-HU310	30649634
36,00	36	EXD-2F03-3600-HU310	30649636

Konfigurierbare Merkmale



Durchmesser:
Durchmesser in Abstufungen
von 0,01 mm frei wählbar

Spezifikation:
EXD-2F03-[Durchmesser]-HU310



Beispiel:

EXD-2F02-1401-HU310

Werkzeugdurchmesser d₁ = 14,01 mm

Abmessungen konfigurierbare Baureihe

d ₁ min.	d ₁ max.
9,00	50,00

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Kapitelende.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.