

MEGA-Drill-Composite-UDX


5xD, äußere Kühlmittelzufuhr
M2915

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	3,00 – 12,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 8
Beschichtung:	Diamant
Schneidenanzahl:	2
Spitzenwinkel:	90°
Anzahl Führungsfasen:	4
Spiralwinkel:	35°

Anwendung:

Für alle CFK-Werkstoffe / Problemlöser bei labilen
Spannsituationen oder dünnwandigen Bauteilen

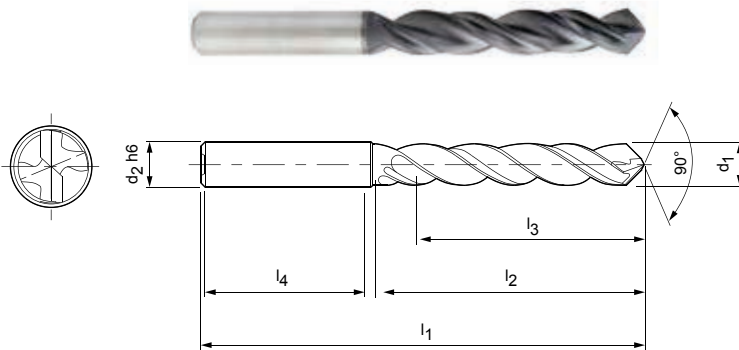

N	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	4.1	4.2	4.3	C	1.1	1.2	1.3	2.1	3.1	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2



Baumaße							Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
3,00		6	66	26	20	36	M2915-0300AQ	30396132
3,10		6	66	26	20	36	M2915-0310AQ	30396137
3,175	1/8	6	66	26	20	36	M2915-03175AQ	30396141
3,20		6	66	26	20	36	M2915-0320AQ	30396142
3,30		6	66	26	20	36	M2915-0330AQ	30396143
3,40		6	66	26	20	36	M2915-0340AQ	30396148
3,50		6	66	26	20	36	M2915-0350AQ	30396149
3,60		6	66	26	20	36	M2915-0360AQ	30396150
3,70		6	66	26	20	36	M2915-0370AQ	30396151
3,80		6	66	26	20	36	M2915-0380AQ	30396152
3,90		6	66	26	20	36	M2915-0390AQ	30396154
4,00		6	74	36	29	36	M2915-0400AQ	30396155
4,10		6	74	36	29	36	M2915-0410AQ	30396156
4,20		6	74	36	29	36	M2915-0420AQ	30396158
4,30		6	74	36	29	36	M2915-0430AQ	30396159
4,40		6	74	36	29	36	M2915-0440AQ	30396162
4,50		6	74	36	29	36	M2915-0450AQ	30396163
4,60		6	74	36	29	36	M2915-0460AQ	30396164
4,70		6	74	36	29	36	M2915-0470AQ	30396165
4,763	3/16	6	74	36	29	36	M2915-04763AQ	30396166
4,80		6	74	36	29	36	M2915-0480AQ	30396168
4,90		6	74	36	29	36	M2915-0490AQ	30396169
5,00		6	82	44	35	36	M2915-0500AQ	30396174
5,10		6	82	44	35	36	M2915-0510AQ	30396175
5,20		6	82	44	35	36	M2915-0520AQ	30396176
5,30		6	82	44	35	36	M2915-0530AQ	30396177
5,40		6	82	44	35	36	M2915-0540AQ	30396179
5,50		6	82	44	35	36	M2915-0550AQ	30396182
5,60		6	82	44	35	36	M2915-0560AQ	30396183
5,70		6	82	44	35	36	M2915-0570AQ	30396184
5,80		6	82	44	35	36	M2915-0580AQ	30396185
5,90		6	82	44	35	36	M2915-0590AQ	30396186
6,00		6	82	44	35	36	M2915-0600AQ	30705789
6,10		8	91	53	43	36	M2915-0610AQ	30705790
6,20		8	91	53	43	36	M2915-0620AQ	30705791
6,30		8	91	53	43	36	M2915-0630AQ	30705792

Fortsetzung auf nächster Seite.

MEGA-Drill-Composite-UDX | M2915, 5xD, äußere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
6,35	1/4	8	91	53	43	36	M2915-0635AQ	30705793
6,40		8	91	53	43	36	M2915-0640AQ	30705794
6,50		8	91	53	43	36	M2915-0650AQ	30705795
6,60		8	91	53	43	36	M2915-0660AQ	30705796
6,70		8	91	53	43	36	M2915-0670AQ	30705797
6,80		8	91	53	43	36	M2915-0680AQ	30705798
6,90		8	91	53	43	36	M2915-0690AQ	30705799
7,00		8	91	53	43	36	M2915-0700AQ	30705800
7,10		8	91	53	43	36	M2915-0710AQ	30705801
7,20		8	91	53	43	36	M2915-0720AQ	30705802
7,30		8	91	53	43	36	M2915-0730AQ	30705803
7,40		8	91	53	43	36	M2915-0740AQ	30705804
7,50		8	91	53	43	36	M2915-0750AQ	30705805
7,60		8	91	53	43	36	M2915-0760AQ	30705806
7,70		8	91	53	43	36	M2915-0770AQ	30705807
7,80		8	91	53	43	36	M2915-0780AQ	30705808
7,90		8	91	53	43	36	M2915-0790AQ	30705809
7,938	5/16	8	91	53	43	36	M2915-07938AQ	30705810
8,00		8	91	53	43	40	M2915-0800AQ	30705811
8,10		10	103	61	49	40	M2915-0810AQ	30705812
8,20		10	103	61	49	40	M2915-0820AQ	30705813
8,30		10	103	61	49	40	M2915-0830AQ	30705814
8,40		10	103	61	49	40	M2915-0840AQ	30705815
8,50		10	103	61	49	40	M2915-0850AQ	30705817
8,60		10	103	61	49	40	M2915-0860AQ	30705818
8,70		10	103	61	49	40	M2915-0870AQ	30705819
8,80		10	103	61	49	40	M2915-0880AQ	30705820
8,90		10	103	61	49	40	M2915-0890AQ	30705821
9,00		10	103	61	49	40	M2915-0900AQ	30705822
9,10		10	103	61	49	40	M2915-0910AQ	30705823
9,20		10	103	61	49	40	M2915-0920AQ	30705824
9,30		10	103	61	49	40	M2915-0930AQ	30705825
9,40		10	103	61	49	40	M2915-0940AQ	30705826
9,50		10	103	61	49	40	M2915-0950AQ	30705827
9,525	3/8	10	103	61	49	40	M2915-09525AQ	30705828
9,60		10	103	61	49	40	M2915-0960AQ	30705829
9,70		10	103	61	49	40	M2915-0970AQ	30705830
9,80		10	103	61	49	40	M2915-0980AQ	30705831
9,90		10	103	61	49	40	M2915-0990AQ	30705832
10,00		10	103	61	49	40	M2915-1000AQ	30705833
10,10		12	118	71	56	45	M2915-1010AQ	30705834
10,20		12	118	71	56	45	M2915-1020AQ	30705835
10,30		12	118	71	56	45	M2915-1030AQ	30705836
10,40		12	118	71	56	45	M2915-1040AQ	30705837
10,50		12	118	71	56	45	M2915-1050AQ	30705838
10,60		12	118	71	56	45	M2915-1060AQ	30705839
10,70		12	118	71	56	45	M2915-1070AQ	30705840
10,80		12	118	71	56	45	M2915-1080AQ	30705841
10,90		12	118	71	56	45	M2915-1090AQ	30705842
11,00		12	118	71	56	45	M2915-1100AQ	30705843
11,10		12	118	71	56	45	M2915-1110AQ	30705844
11,111	7/16	12	118	71	56	45	M2915-11111AQ	30705845
11,20		12	118	71	56	45	M2915-1120AQ	30705846
11,30		12	118	71	56	45	M2915-1130AQ	30705847
11,40		12	118	71	56	45	M2915-1140AQ	30705848
11,50		12	118	71	56	45	M2915-1150AQ	30705849
11,60		12	118	71	56	45	M2915-1160AQ	30705850

MEGA-Drill-Composite-UDX | M2915, 5xD, äußere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
11,70		12	118	71	56	45	M2915-1170AQ	30705851
11,80		12	118	71	56	45	M2915-1180AQ	30705852
11,90		12	118	71	56	45	M2915-1190AQ	30705853
12,00		12	118	71	56	45	M2915-1200AQ	30705854

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.