

Schroefdraad schroefmaat met verwisselbare inzet

Serie 126

Deze schroefdraad schroefmaat wordt gebruikt in combinatie met optionele, verwisselbare aambeeld/spindel meetstiften voor het meten van de flankendiameter aan metrische/UNF en Whitworth schroefdraad.

Specificaties

Meetvlakken	Verwisselbare aambeeld/spindel meetstiften optioneel
Meetspindel	Met spindelblokkering, $\varnothing$ 6,35 mm, spindelspoed 0,5 mm
Levering	Inclusief opbergdoos, instelmaat (60°) (vanaf 25 mm), sleutel Verwisselbare aambeelden/spindelpunten zijn niet inbegrepen

Standaard toebehoor

Nr.	Omschrijving
167-261	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 25mm (60°)
167-262	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 50mm (60°)
167-263	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 75mm (60°)
167-264	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 100mm (60°)
167-265	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 125mm (60°)
167-266	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 150mm (60°)
167-267	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 175mm (60°)
167-268	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 200mm (60°)
167-269	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 225mm (60°)
167-270	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 250mm (60°)
167-271	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 275mm (60°)

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving
167-272	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 25mm (55°)
167-273	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 50mm (55°)
167-274	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 75mm (55°)
167-275	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 100mm (55°)
167-276	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 125mm (55°)
167-277	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 150mm (55°)
167-278	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 175mm (55°)
167-279	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 200mm (55°)
167-280	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 225mm (55°)




126-125 met optionele accessoires



Verwisselbare aambeelden / spindel meetstiften in overeenkomende paren.

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Spindelspoedfout	Schaalverdeling	Meetkracht [N]	Gewicht [g]	L [mm]	a [mm]
126-125	0 - 25	3 μ m	0,01 mm	5-10	240	39,5	25
126-126	25 - 50	3 μ m	0,01 mm	5-10	290	64,5	32
126-127	50 - 75	3 μ m	0,01 mm	5-10	390	90	45
126-128	75 - 100	3 μ m	0,01 mm	5-10	450	115,6	65
126-129	100 - 125	3 μ m	0,01 mm	5-10	530	140,6	79
126-130	125 - 150	3 μ m	0,01 mm	5-10	620	165,6	93
126-131	150 - 175	3 μ m	0,01 mm	5-10	730	190,5	105
126-132	175 - 200	3 μ m	0,01 mm	5-10	860	214,5	118
126-133	200 - 225	3 μ m	0,01 mm	5-10	1030	240,5	131
126-134	225 - 250	3 μ m	0,01 mm	5-10	1200	265,5	144
126-135	250 - 275	3 μ m	0,01 mm	5-10	1370	290,5	156
126-136	275 - 300	3 μ m	0,01 mm	5-10	1540	314,5	169

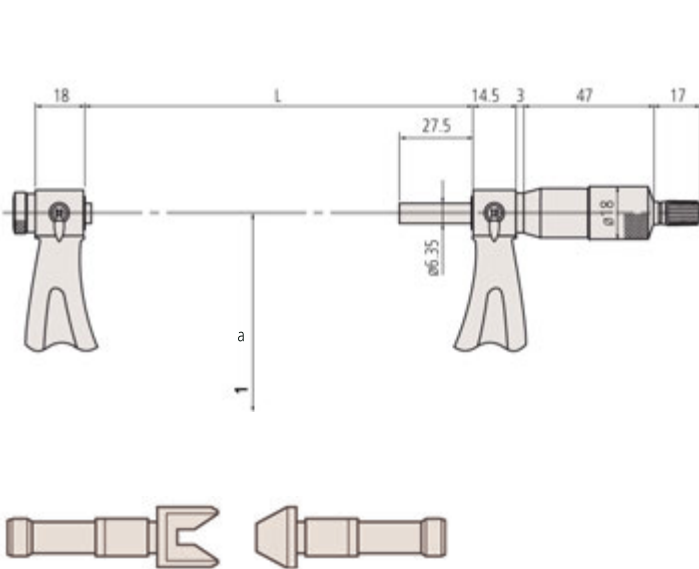

Aambeeld/spindel meetstift overeenkomend paar