


HCS... SK, ISO 7388-1



Mit axialer Werkzeuglängeneinstellung With axial tool length adjustment
Schaft SK nach ISO 7388-1 Form AD/AF Shank SK to ISO 7388-1 form AD/AF

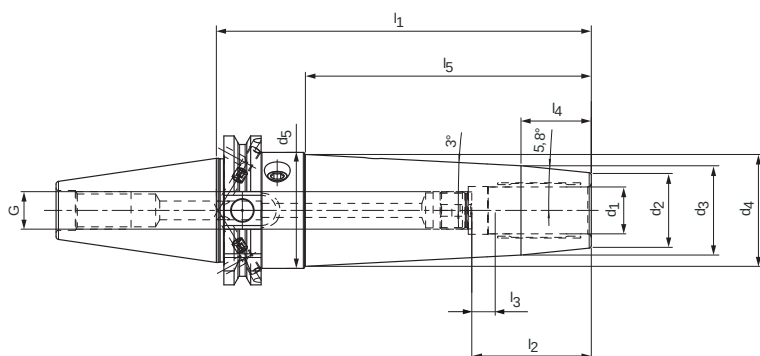

Schlanke Ausführung 3°, optimierte Kontur für maximale Biegesteifigkeit Slim design 3°, optimised contour for maximum bending stiffness
Lagerhaltige Vorzugsbaureihe Preferred series in stock

SK	Baumaße Dimensions										G	Bestell-Bezeichnung Order designation	Bestell-Nr. Order no.
	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			
40	3,0	13,0	27,2	49,5	49,5	160,0	28,0	16,0	70,0	117,0	M2,5	HCS03-160-SK40	5222798
40	3,0	13,0	27,2	49,5	49,5	200,0	28,0	16,0	70,0	158,0	M2,5	HCS03-200-SK40	5222799
40	4,0	14,0	28,2	49,5	49,5	160,0	28,0	12,0	70,0	117,0	M2,5	HCS04-160-SK40	5222800
40	4,0	14,0	28,2	49,5	49,5	200,0	28,0	12,0	70,0	158,0	M2,5	HCS04-200-SK40	5222801
40	5,0	15,0	29,2	49,5	49,5	160,0	28,0	8,0	70,0	117,0	M2,5	HCS05-160-SK40	5222802
40	5,0	15,0	29,2	49,5	49,5	200,0	28,0	8,0	70,0	158,0	M2,5	HCS05-200-SK40	5222803
40	6,0	16,0	28,2	49,5	49,5	160,0	37,0	10,0	60,0	119,0	M5	HCS06-160-SK40	5222804
40	6,0	16,0	28,2	49,5	49,5	200,0	37,0	10,0	60,0	160,5	M5	HCS06-200-SK40	5222805
40	8,0	18,0	28,2	49,5	49,5	160,0	37,0	10,0	50,0	119,5	M6	HCS08-160-SK40	5222806
40	8,0	18,0	28,2	49,5	49,5	200,0	37,0	10,0	50,0	160,5	M6	HCS08-200-SK40	5222807
40	10,0	20,0	29,2	49,5	49,5	160,0	41,0	10,0	45,0	121,0	M8x1	HCS10-160-SK40	5222808
40	10,0	20,0	29,2	49,5	49,5	200,0	41,0	10,0	45,0	162,0	M8x1	HCS10-200-SK40	5222809
40	12,0	22,0	30,2	49,5	49,5	160,0	46,0	10,0	40,0	122,0	M10x1	HCS12-160-SK40	5222810
40	12,0	22,0	30,2	49,5	49,5	200,0	46,0	10,0	40,0	163,0	M10x1	HCS12-200-SK40	5222811
40	14,0	26,0	34,2	49,5	49,5	160,0	46,0	10,0	40,0	121,0	M10x1	HCS14-160-SK40	5222812
40	14,0	26,0	34,2	49,5	49,5	200,0	46,0	10,0	40,0	162,0	M10x1	HCS14-200-SK40	5222813
40	16,0	28,0	36,2	49,5	49,5	160,0	49,0	10,0	40,0	121,0	M12x1	HCS16-160-SK40	5222814
40	16,0	28,0	36,2	49,5	49,5	200,0	49,0	10,0	40,0	162,0	M12x1	HCS16-200-SK40	5222815
40	18,0	30,0	36,1	49,5	49,5	160,0	49,0	10,0	30,0	122,0	M12x1	HCS18-160-SK40	5222816
40	18,0	30,0	36,1	49,5	49,5	200,0	49,0	10,0	30,0	163,0	M12x1	HCS18-200-SK40	5222817
40	20,0	32,0	38,1	49,5	49,5	160,0	51,0	10,0	30,0	122,0	M16x1	HCS20-160-SK40	5222818
40	20,0	32,0	38,1	49,5	49,5	200,0	51,0	10,0	30,0	163,0	M16x1	HCS20-200-SK40	5222819

Maßangaben in mm.
Zubehör und Ersatzteile siehe Seite 25
Weitere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage.

Dimensions in mm.
For accessories and spare parts, see page 25
Other dimensions and special designs on request.