

Digimatic schroefdraad schroefmaat met verwisselbare inzet

Serie 326

Deze schroefdraad schroefmaat wordt gebruikt in combinatie met optionele, verwisselbare aambeeld/spindel meetstiften voor het meten van de flankendiameter aan metrische/UNF en Whitworth schroefdraad.




326-251-30 met optionele accessoires




Verwisselbare aambeeld/spindel meetstiften in overeenkomende paren.

Metrisch

Nr.	Bereik [mm]	Spindelspoedfout	Aflezings	Meetkracht [N]	Gewicht [g]	A [mm]	B [mm]
326-251-30	0 - 25	3 µm	0,001 mm	5-10	350	39,5	25
326-252-30	25 - 50	3 µm	0,001 mm	5-10	380	64,5	32
326-253-30	50 - 75	3 µm	0,001 mm	5-10	470	90	45
326-254-30	75 - 100	3 µm	0,001 mm	5-10	510	115,6	65

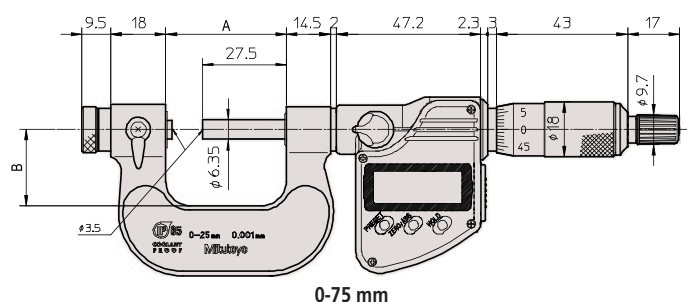

0-75 mm

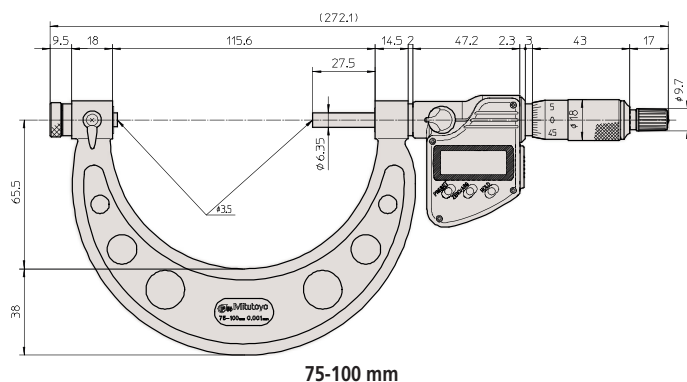

75-100 mm



Aambeeld/spindel meetstiften overeenkomend paar

Functies	Serie 326
ZERO / ABS omschakeling	●
Automatische uitschakeling (na 20 minuten niet gebruikt)	●
Alarm laag voltage	●
Funcieblokkering	●
HOLD	●
2 x PRESET	●

Specificaties

Weergave	LCD, karakterhoogte 7,5 mm
Meetvlakken	Verwisselbare aambeelden/spindelmeetstiften optioneel
Meetspindel	Met spindelblokkering, ø 6,35 mm, spindelspoed 0,5 mm
schaal	Trommel en nonius matverchroomd
Stroomvoorziening	1 SR-44 batterij
Levensduur van de batterij	Ong. 2,4 jaar
Levering	Incl. opbergdoos, batterij, instelmaat (vanaf 25 mm) verwisselbare meetstiften zijn optioneel

Standaard toebehør

Nr.	Omschrijving
167-261	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 25mm (60°)
167-262	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 50mm (60°)
167-263	instelmaat voor schroefdraad schroefmaat, 75mm (60°)

Optionele accessoires

Nr.	Omschrijving
05CZA662	Digimatic kabel 1m, IP type schroefmaat model
05CZA663	Digimatic kabel 2m, IP type schroefmaat model
06AFM380B	USB input tool direct kabel B, Met Data knop IP schroefmaat model
264-622	U-WAVE fit zender, IP67, voor schroefmaat
264-623	U-WAVE fit, zoemer Type, voor schroefmaat
02AZF310	Connector voor U-wave fit, IP Type

Verbruiksartikel

Nr.	Omschrijving
938882	Batterij SR-44